

NOIR™

G É O M É T R I E
R I M E A V E C
S E N S U A L I T É

JENN AIR®

CONTENU

| | |
|---|----|
| Cuisinières de style professionnel | 6 |
| Fours muraux | 14 |
| Tables de cuisson traditionnelles et professionnelles | 22 |
| Ventilation | 30 |
| Colonnes de réfrigération | 36 |
| Réfrigérateurs encastrés et non encastrés | 40 |
| Réfrigérateurs sous le comptoir | 44 |
| Lave-vaisselle | 48 |
| Style de vie urbain | 52 |
| Expérience du propriétaire JennAir | 58 |
| Carnet de style | 60 |

DES POSSIBILITÉS INFINIES™

Cela a commencé avec un rebelle. En 1965, Lou Jenn a mis au défi la convention et la physique même pour lancer l'idée de la technologie à évacuation descendante. En supprimant le besoin d'une hotte au dessus de la surface de cuisson, l'invention de Lou Jenn a lancé le concept à aire ouverte, transformant à jamais le design de la cuisine. Son acte de défi est dans notre ADN, la révolution est notre histoire d'origine, et c'est notre autel pour le progrès.

Joignez-vous à la rébellion.

EMPOIGNEZ ET DOMINEZ

L'OBSCUR

GÉOMÉTRIE RIME
AVEC SENSUALITÉ

NOIR™

L'expression de design NOIR™ rejette les idées de beauté obsolètes. Des silhouettes géométriques frappantes sont ornées d'accents reflétant le luxe. La force se soulève, émergeant d'angles structurés et de motifs de dentelle. Ici, nous ne sommes pas définis parce que les autres attendent de nous. Accrochez-vous. Dominez l'obscur.

La marque JennAir® offre une créativité et des choix de conception sans limites, y compris 32 configurations de cuisinières de style professionnel, 14 configurations de tables de cuisson, 26 combinaisons de fours muraux, plus de 250 configurations de colonnes de réfrigération et un ensemble de style urbain complet convenant aux espaces plus restreints.

FABRICATION POINTILLEUSE



DÉTAILS SCULPTÉS

Des textures palpables. Des boutons dont les secrets restent à découvrir. Des détails intrigants, vous invitant à vous approcher et suivre du doigt les courbes délicates.

POIGNÉES ATTRAYANTES

Les poignées réfléchissantes sont subtiles, engagent les sens avec des textures gravées qui dansent sous la vue, défiant tous vos sens.

DÉTAILS INTIMES



SILHOUETTES MINIMALISTES

Une étendue infinie de verre foncé se révèle, voilant la façade de l'appareil d'un bord à l'autre.

INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Illuminé par 650 lampes à DEL, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. N'acceptez plus l'aspect froid sans vie de l'acier dur. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE



UN POTENTIEL DÉCHAÎNÉ

Emparez-vous de la cuisine avec une performance à 360° qui remet en question toutes les attentes du luxe professionnel. Maîtrisez votre cuisine avec le contrôle de température précis des brûleurs doubles superposés et les vagues de chaleur stables circulant autour de chaque grille plate de votre four avec convection à deux ventilateurs. Délectez-vous de la trinité de conservation des aliments : trois zones de température, trois capteurs de précision, calibrés à chaque seconde.

UNE TRANQUILITÉ ABSOLUE

Le vrai luxe tourne les têtes au moindre murmure. D'un volume de 38 dBA sur toute notre gamme de lave-vaisselle à des tiroirs et grilles qui coulissent en douceur, JennAir amortit tous les sons pour laisser s'exprimer le design provocateur en toute liberté.

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS



CONTRÔLE VÉRITABLE

Préchauffez. Vérifiez l'état de la cuisson. Personnalisez les réglages. Connectez-vous au WiFi pour des notifications en temps réel et un contrôle de votre électroménager de partout. Touchez et faites glisser sur les appareils iOS et androïdes*.

* L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee

INTELLIGENCE CULINAIRE

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos d'aliments en couleur, le niveau de cuisson, les types de casseroles et des conseils spécifiques au menu. La fonction Mes créations vous permet d'organiser des recettes préréglées à souhait. Cuisez au four pendant 30 minutes, faites griller pendant 4 minutes et maintenez les plats au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à souper, le tout sans lever le petit doigt*.

* La cuisinière de style professionnel doit être réglée pour être activée à distance. Connexion au WiFi et application requises. L'accès aux fonctions du four mural se fait par l'application JennAir® ou l'affichage ACL du four. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee.

SERVICE



ÉPICENTRE JENNAIR – À VOTRE SERVICE

Nos équipes sont inlassablement dédiées à vos électroménagers JennAir®, jour après jour. Ayant reçu des formations rigoureuses sur les produits, les processus et la formation culinaire, ces équipes sont prédisposées à répondre à vos questions, de l'achat à l'installation et au fonctionnement.

Nous avons également limité notre réseau de service spécialisé aux fournisseurs les plus expérimentés. Armés d'un accès extensif aux produits et ressources, leur expertise est inégalée.

INTÉGRATION INTELLIGENTE



Voici les commandes faciles pour électroménagers intelligents. Contrôlez vos appareils JennAir® peu importe la tâche que vous avez entre les mains, avec une simple commande vocale sur un appareil compatible avec l'Assistant Google, comme Google Home†.

Dites simplement « Ok, Google » pour commencer.

Commandes du four :

1. Démarre [nom du four] - Remarque : préréglé par défaut sur cuisson à une température de 350 °F.
2. Règle [nom du four] sur [cuisson, préchauffage, rôtissage, cuisson à convection, rôtissage à convection, garder au chaud] - Remarque : les modes cuisson et préchauffage seront réglés à une température par défaut de 350 °F.
3. Préchauffe [nom du four] à __ degrés - Remarque : à utiliser pour changer à une température spécifique pour les modes cuisson/préchauffage.
4. Éteins [nom du four] - Remarque : les fours à double cavité sont considérés comme des fours différents, avec des noms différents.

État du four :

1. Est-ce que [nom du four] est allumé?
2. Sur quel réglage est [nom du four]?

* Fours muraux Minerva, cuisinières professionnelles U2 JennAir.

† Google et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC. Le signal à distance peut prendre jusqu'à deux heures. L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Vous donnerez un nom à l'électroménager pendant le processus d'installation de Google Home. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee.

PROGRÈS ENFLAMMÉ

Contrôlez le feu à votre gré. Grilles, plaques chauffantes, brûleurs en laiton. Bicomcombustibles ou au gaz. Trois largeurs. Quatre combinaisons de four uniques. Avec 32 configurations totales, vous avez l'embaras du choix.

GRIL

Il n'y a pas de saison pour faire griller. L'héritage de nos fondateurs est ravivé et nous ramenons le gril à l'intérieur. Il est doté de 16 000 BTU pour saisir, procurant une chaleur uniforme sous des grilles en fonte.

CUISSON ASSISTÉE À LA VAPEUR*

Ajoutez de la vapeur et scellez la texture, la saveur et les nutriments tandis qu'elle enveloppe votre repas. Insérez un, deux, trois plats en même temps, les saveurs ne se mélangeront pas.

* Ligne d'eau requise.



CENTRE CULINAIRE JENNAIR®

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos en couleur, le niveau de cuisson, les types de batterie de cuisine et des conseils spécifiques par menu*.

* L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WIFI et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez jennair.ca/connectee

PLAQUE CHAUFFANTE INFUSÉE DE CHROME

Éliminez les options poreuses, plaquées superficiellement. Allez plus loin. Infusée de chrome, notre plaque chauffante se nettoie parfaitement après un usage intensif. En dessous, un élément à serpentin alimente notre meilleur préchauffage de plaque. Avec un élément de 1320 watts pour une chaleur uniforme et précise, le chrome vous permet de cuire rapidement et empêche la chaleur de s'attarder dans votre cuisine.



GRILLES À TIGES PLATES

Chaque grille est dotée de tiges plates inattendues et spectaculaires, offrant un contact accru avec la batterie de cuisine pour un transfert de chaleur exceptionnel.



BOUTONS À EFFET DE HALO

Un halo de lampes à DEL rayonne en douceur lorsque le brûleur est allumé ou lorsque le four est en marche.



BRÛLEURS DOUBLES SUPERPOSÉS POWER

Deux flammes superposées symétriques apparaissent et se rétractent à votre commande, offrant un contrôle total des niveaux de chaleur. Vous pouvez saisir et cuire au wok à haute température, ou mijoter et faire fondre lentement à basse température. Les réglages intermédiaires infinis satisferont tous les appétits.



CUISINIÈRES AU GAZ DE STYLE PROFESSIONNEL



| N° DE MODÈLE | 48 PO JGRP748HM | 48 PO JGRP648HM | 48 PO JGRP548HM |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | |
| Nombre de brûleurs | 4 | 6 | 6 |
| Brûleurs doubles superposés | • | • | • |
| BTU (gaz naturel) : | | | |
| Gauche avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Gauche arrière | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Centre avant | – | 20 000 | 20 000 |
| Centre arrière | – | 9000 | 9000 |
| Droit avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Droit arrière | 9000 | 18 000 | 18 000 |
| Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts) | • | – | • |
| Gril (16 000 BTU) | • | • | – |
| Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™ | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | | |
| Capacité du four principal (pi³) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement) | • | • | • |
| Capacité du four secondaire (pi³) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Éclairage cinématique | • | • | • |
| Tiges de grille plates | • | • | • |
| Trois grilles coulissantes | • | • | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | • | • |
| Accès à distance | • | • | • |
| Centre culinaire | • | • | • |
| Activation vocale | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | |
| Grilles en fonte | • | • | • |
| Boutons à DEL à effet de halo | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | |
| Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes | W10285449 | W10285449 | W10285449 |
| Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4 | W11323014 | W11323014 | W11323014 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | |
| Largeur | 47-7/8 po (121,6 cm) | 47-7/8 po (121,6 cm) | 47-7/8 po (121,6 cm) |
| Hauteur | 37-5/16 po (94,8 cm) | 37-5/16 po (94,8 cm) | 37-5/16 po (94,8 cm) |
| Profondeur | 27-11/16 po (70,3 cm) | 27-11/16 po (70,3 cm) | 27-11/16 po (70,3 cm) |



| N° DE MODÈLE | 36 PO JGRP636HM | 36 PO JGRP536HM | 36 PO JGRP436HM | 30 PO JGRP430HM |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | |
| Nombre de brûleurs | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Brûleurs doubles superposés | • | • | • | • |
| BTU (gaz naturel) : | | | | |
| Gauche avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Gauche arrière | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Centre avant | – | – | 20 000 | – |
| Centre arrière | – | – | 9000 | – |
| Droit avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Droit arrière | 9000 | 9000 | 18 000 | 9000 |
| Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts) | – | • | – | – |
| Gril (16 000 BTU) | • | – | – | – |
| Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™ | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | | | |
| Capacité du four principal (pi³) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement) | • | • | • | • |
| Capacité du four secondaire (pi³) | – | – | – | – |
| Éclairage cinématique | • | • | • | • |
| Tiges de grille plates | • | • | • | • |
| Trois grilles coulissantes | • | • | • | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | • | • | • |
| Accès à distance | • | • | • | • |
| Centre culinaire | • | • | • | • |
| Activation vocale | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | |
| Grilles en fonte | • | • | • | • |
| Boutons à DEL à effet de halo | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | |
| Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes | W10285448 | W10285448 | W10285448 | W10285447 |
| Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4 | W11323014 | W11323014 | W11323014 | W11323014 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | |
| Largeur | 35-7/8 po (91,1 cm) | 35-7/8 po (91,1 cm) | 35-7/8 po (91,1 cm) | 29-7/8 po (75,9 cm) |
| Hauteur | 37-5/16 po (94,8 cm) |
| Profondeur | 27-11/16 po (70,3 cm) |

CUISINIÈRES BICOMBUSTIBLES DE STYLE PROFESSIONNEL



| N° DE MODÈLE | 48 PO JDSP548HM | 48 PO JDRP848HM | 48 PO JDRP748HM | 48 PO JDRP648HM | 48 PO JDRP548HM |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | | |
| Nombre de brûleurs | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Brûleurs doubles superposés | • | • | • | • | • |
| BTU (gaz naturel) : | | | | | |
| Gauche avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Gauche arrière | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Centre avant | 20 000 | – | – | 20 000 | 20 000 |
| Centre arrière | 9000 | – | – | 9000 | 9000 |
| Droit avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Droit arrière | 18 000 | 9000 | 9000 | 18 000 | 18 000 |
| Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts) | • | • (2) | • | – | • |
| Gril (16 000 BTU) | – | – | • | • | – |
| Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™ | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | | | | |
| Capacité du four principal (pi³) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement) | • | • | • | • | • |
| Capacité du four secondaire (pi³) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Éclairage cinématique | • | • | • | • | • |
| Tiges de grille plates | • | • | • | • | • |
| Trois grilles coulissantes | • | • | • | • | • |
| Cuisson assistée à la vapeur† | • | – | – | – | – |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | • | • | • | • |
| Accès à distance | • | • | • | • | • |
| Centre culinaire | • | • | • | • | • |
| Activation vocale | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | |
| Grilles en fonte | • | • | • | • | • |
| Boutons à DEL à effet de halo | • | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | |
| Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes | W10285449 | W10285449 | W10285449 | W10285449 | W10285449 |
| Dosseret de 9 po en acier inoxydable | W10115777 | W10115777 | W10115777 | W10115777 | W10115777 |
| Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4 | W11323014 | W11323014 | W11323014 | W11323014 | W11323014 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 47-7/8 po (121,6 cm) |
| Hauteur | 37-5/16 po (94,8 cm) |
| Profondeur | 27-11/16 po (70,3 cm) |

† Ligne d'eau requise.



| N° DE MODÈLE | 36 PO JDSP536HM | 36 PO JDRP636HM | 36 PO JDRP536HM | 36 PO JDRP436HM | 30 PO JDRP430HM |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | | |
| Nombre de brûleurs | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Brûleurs doubles superposés | • | • | • | • | • |
| BTU (gaz naturel) : | | | | | |
| Gauche avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Gauche arrière | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Centre avant | – | – | – | 20 000 | – |
| Centre arrière | – | – | – | 9000 | – |
| Droit avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Droit arrière | 9000 | 9000 | 9000 | 18 000 | 9000 |
| Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts) | • | – | • | – | – |
| Gril (16 000 BTU) | – | • | – | – | – |
| Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™ | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | | | | |
| Capacité du four principal (pi³) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| Convection véritable à deux ventilateurs (four principal uniquement) | • | • | • | • | • |
| Éclairage cinématique | • | • | • | • | • |
| Tiges de grille plates | • | • | • | • | • |
| Trois grilles coulissantes | • | • | • | • | • |
| Cuisson assistée à la vapeur† | • | – | – | – | – |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | • | • | • | • |
| Accès à distance | • | • | • | • | • |
| Centre culinaire | • | • | • | • | • |
| Activation vocale | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | |
| Grilles en fonte | • | • | • | • | • |
| Boutons à DEL à effet de halo | • | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | |
| Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes | W10285448 | W10285448 | W10285448 | W10285448 | W10285447 |
| Dosseret de 9 po en acier inoxydable | W10115776 | W10115776 | W10115776 | W10115776 | W10115773 |
| Chapeaux de brûleurs en laiton, trousse de 4 | W11323014 | W11323014 | W11323014 | W11323014 | W11323014 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 35-7/8 po (91,1 cm) | 29-7/8 po (75,9 cm) |
| Hauteur | 37-5/16 po (94,8 cm) |
| Profondeur | 27-11/16 po (70,3 cm) |

† Ligne d'eau requise.



VOICI LES CUISINIÈRES À
INDUCTION
 DE STYLE PROFESSIONNEL

Les cuisinières à induction de style professionnel JennAir® sont disponibles en tailles de 30, 36 ou 48 po et offrent une surface à induction avec des zones de liaison flexibles ainsi qu'une convection à deux ventilateurs dans la cavité du four. Elles sont de design épuré, en vitrocéramique noire sur toute la surface et peuvent être installées en affleurant à vos comptoirs.

CUISINIÈRES
 À INDUCTION DE STYLE
 PROFESSIONNEL



| N° DE MODÈLE | 30 PO JPIFC730RM | 36 PO JPIFC736RM | 48 PO JPIGC748RM |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | |
| Induction flexible | 2 zones de cuisson flexibles avec fonction de liaison | 3 zones de cuisson flexibles avec fonction de liaison | 3 zones de cuisson flexibles avec fonction de liaison |
| Plaque chauffante infusée de chrome | - | - | . |

ZONES À INDUCTION FLEXIBLES AVEC PLAQUE CHAUFFANTE

Zone de cuisson entièrement flexible avec fonction de liaison et plaque chauffante infusée de chrome*.



*48 po uniquement

BOUTONS DE COMMANDES

Contrôlez la surface de cuisson et la cavité du four avec des boutons d'expression de design.



SURFACE DE CUISSON CONTINUE

Design épuré continu en vitrocéramique noire, pouvant être installé en affleurant aux comptoirs.



Maîtrisez l'incroyable. Au delà d'un voile de verre foncé, la puissance stupéfiante de la convection verticale à double ventilateur V2™ caresse chaque bouchée d'une chaleur précise, uniforme. Avec des recettes organisées et des images en couleur, une expérience culinaire intelligente n'attend que votre toucher.

AUTONOMES

AFFICHAGE EN COULEUR ACL DE 7 PO

Visuellement vif. Cet affichage en couleurs très interactif est doté de nombreuses fonctions dynamiques vous permettant de naviguer sans efforts dans les réglages et dans le centre culinaire JennAir®.



CONVECTION VERTICALE À DOUBLE VENTILATEUR V2™

Deux ventilateurs verticaux à rotation à contre-sens travaillent ensemble, vous aidant à peaufiner vos prouesses culinaires, de filets juteux à des rôtis irrésistibles.



INTÉRIEUR IRRÉSISTIBLE

Un noir captivant. Au delà d'une étendue en verre sombre, un éclairage cinématique illumine des paniers coulissants, des tiges plates et un intérieur noir de jais attrayant.



CENTRE CULINAIRE JENNAIR®

Grâce à un soutien étape par étape, savourez l'expérience culinaire complète soutenue par des algorithmes personnalisés comprenant des photos en couleur, le niveau de cuisson, les types de batterie de cuisine et des conseils spécifiques par menu.



FOURS MURAUX



FOURS MURAUX DOUBLES


| N° DE MODÈLE | 30 PO JJW3830LM | 30 PO JJW2830LM | 27 PO JJW2827LM |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | | |
| Capacité du four (chaque four, pi³) | 5 (0,14 m³) | 5 (0,14 m³) | 4,3 (0,12 m³) |
| Système de convection à deux ventilateurs verticaux V2™ | • | – | – |
| Système de convection MultiMode® à 2 vitesses | – | • | • |
| Puissance de l'élément de grillage (watts) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Puissance de l'élément de convection (watts) | Total de 6800 | 3200 | 3200 |
| Sonde de température | • | • | • |
| Éclairage cinématique | • | • | • |
| Lampe de chef | • | – | – |
| Tiges de grilles plates | • | • | • |
| Nombre de grilles coulissantes | 2 | 1 | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | |
| Affichage ACL à écran tactile en couleur <i>Touch-Anywhere</i> de 7 po (17,8 cm) | • | – | – |
| Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm) | – | • | • |
| Centre culinaire | • | – | – |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | – | – |
| Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications) | • | – | – |
| Activation vocale | • | – | – |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | |
| Installation affleurante comprise | • | • | • |
| Porte à fermeture amortie | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | |
| Grille coulissante additionnelle | W11256305 | W11256305 | W11256306 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | |
| Largeur | 30 po (76,2 cm) | 30 po (76,2 cm) | 27 po (68,6 cm) |
| Hauteur | 52-3/8 po (133 cm) | 52-3/8 po (133 cm) | 52-3/8 po (133 cm) |
| Profondeur | 25-5/16 po (64,3 cm) | 25-5/16 po (64,3 cm) | 25-5/16 po (64,3 cm) |



FOURS MURAUX SIMPLES

| N° DE MODÈLE | 30 PO JJW3430LM | 30 PO JJW2430LM | 27 PO JJW2427LM | 24 PO JJW2424HM |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | | | |
| Capacité du four (chaque four, pi³) | 5 (0,14 m³) | 5 (0,14 m³) | 4,3 (0,12 m³) | 2,6 (0,07 m³) |
| Système de convection à deux ventilateurs verticaux V2™ | • | – | – | – |
| Système de convection MultiMode® à 2 vitesses | – | • | • | – |
| Convection véritable | – | – | – | • |
| Puissance de l'élément de grillage (watts) | 4000 | 4000 | 4000 | 2670 |
| Puissance de l'élément de convection (watts) | Total de 6800 | 3200 | 3200 | 2180 |
| Sonde de température | • | • | • | • |
| Éclairage cinématique | • | • | • | • |
| Lampe de chef | • | – | – | – |
| Tiges de grilles plates | • | • | • | – |
| Nombre de grilles coulissantes | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | | |
| Affichage ACL à écran tactile en couleur <i>Touch-Anywhere</i> de 7 po (17,8 cm) | • | – | – | – |
| Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm) | – | • | • | – |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm) | – | – | – | • |
| Centre culinaire | • | – | – | – |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | – | – | • |
| Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications) | • | – | – | • |
| Activation vocale | • | – | – | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | |
| Installation affleurante comprise | • | • | • | – |
| Porte à fermeture amortie | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | |
| Grille coulissante additionnelle | W11256305 | W11256305 | W11256306 | – |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | |
| Largeur | 30 po (76,2 cm) | 30 po (76,2 cm) | 27 po (68,6 cm) | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 29-7/8 po (75,9 cm) | 29-7/8 po (75,9 cm) | 29-7/8 po (75,9 cm) | 23-1/2 po (59,7 cm) |
| Profondeur | 25-5/16 po (64,3 cm) | 25-5/16 po (64,3 cm) | 25-5/16 po (64,3 cm) | 22-7/16 po (57 cm) |

FOURS MURAUX

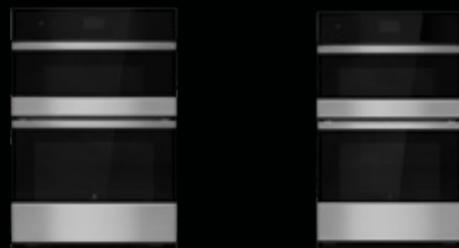

FOUR COMBINÉ À MICRO-ONDES/MURAL

| | 30 PO | 27 PO |
|--|----------------------|----------------------|
| N° DE MODÈLE | JMW2430LM | JMW2427LM |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES À CONVECTION | | |
| Capacité du four à micro-ondes (pi³) | 1,4 (0,04 m³) | 1,4 (0,04 m³) |
| Puissance (watts) | 900 | 900 |
| Intérieur en acier inoxydable | • | • |
| Puissance de l'élément de grillage (watts) | 1600 | 1600 |
| Puissance de l'élément de convection (watts) | 1200 | 1200 |
| Cuisson rapide | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | | |
| Capacité du four (pi³) | 5 (0,14 m³) | 4,3 (0,12 m³) |
| Système à convection MultiMode® à 2 vitesses | • | • |
| Puissance de l'élément de grillage réfléchissant à 8 ondulations (watts) | 4000 | 4000 |
| Puissance de l'élément de convection à 12 ondulations (watts) | 3200 | 3200 |
| Éclairage cinématique | • | • |
| Sonde de température | • | • |
| Tiges de grilles plates | • | • |
| Nombre de grilles coulissantes | 1 | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | |
| Affichage ACL à écran en couleur piloté par menu de 4,3 po (10,9 cm) | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION | | |
| Installation affleurante incluse | • | • |
| Porte à fermeture amortie | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
| Grille coulissante additionnelle | W11256305 | W11256306 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
| Largeur | 30 po (76,2 cm) | 27 po (68,6 cm) |
| Hauteur | 43-3/4 po (111,2 cm) | 43-3/4 po (111,2 cm) |
| Profondeur | 25-5/16 po (64,3 cm) | 25-5/16 po (64,3 cm) |

FOURS À MICRO-ONDES ENCASTRÉS



FOURS RAPIDES À MICRO-ONDES

TIROIRS-FOURS À MICRO-ONDES

| | 30 PO | 27 PO | 24 PO | 30 PO | 24 PO |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N° DE MODÈLE | JMC2430LM | JMC2427LM | JMC6224HM | JMDFS30HM | JMDFS24HM |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES | | | | | |
| Capacité du four (pi³) | 1,4 (0,04 m³) | 1,4 (0,04 m³) | 1,4 (0,04 m³) | 1,2 (0,03 m³) | 1,2 (0,03 m³) |
| Puissance (watts) : | | | | | |
| Micro-ondes | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 |
| Élément de convection | 1200 | 1200 | 1100 | — | — |
| Élément de grillage | 1600 | 1600 | 1600 | — | — |
| Niveaux de puissance | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 |
| Cuisson rapide | • | • | • | — | — |
| Cuisson par convection | • | • | • | — | — |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | | | |
| Affichage en couleur ACL | 4,3 po (10,9 cm) | 4,3 po (10,9 cm) | 3,5 po (8,8 cm) | — | — |
| Affichage ACL piloté par menu | — | — | — | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | |
| Installation affleurante comprise | • | • | • | • | • |
| Porte rabattable | • | • | • | — | — |
| Conception à tiroir | — | — | — | • | • |
| Installation sous le comptoir | • | • | • | • | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | | | | |
| Connectivité WiFi et application | — | — | • | — | — |
| Accès à distance | — | — | • | — | — |
| Activation vocale | — | — | • | — | — |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 29-3/4 po (75,6 cm) | 26-3/4 po (68 cm) | 23-7/16 po (59,5 cm) | 29-15/16 po (76 cm) | 23-7/8 po (60,6 cm) |
| Hauteur | 19-7/8 po (50,5 cm) | 19-7/8 po (50,5 cm) | 18-5/16 po (46,5 cm) | 16 po (40,6 cm) | 16 po (40,6 cm) |
| Profondeur | 22-11/16 po (57,7 cm) | 22-5/8 po (57,5 cm) | 21-7/8 po (55,6 cm) | 23-11/16 po (60,1 cm) | 23-11/16 po (60,1 cm) |

TIROIRS- RÉCHAUDS



| | 30 PO | 27 PO | 24 PO |
|---|--|--|----------------------------|
| N° DE MODÈLE | JJD3030IM JWD3030EX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†) | JJD3027IM JWD3027EX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†) | JJD3024HM |
| CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR | | | |
| Capacité du tiroir (pi³) | 1,5 (0,04 m³) | 1,3 (0,04 m³) | 0,6 (0,02 m³) |
| Puissance de l'élément chauffant (watts) | 600 | 600 | 400 |
| Intervalle de température | 32° à 121 °C (90° à 250 °F) | 32° à 121 °C (90° à 250 °F) | 32° à 71 °C (90° à 160 °F) |
| Tiroir à pleine extension | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | |
| Fonction de rôtissage lent | • | • | • |
| Fonction de levage du pain | • | • | • |
| Commandes dissimulées | • | • | • |
| Commande coulissante de contrôle d'humidité | • | • | — |
| Commande de température par capteur | • | • | — |
| DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS POIGNÉE) | | | |
| Largeur | 29-3/4 po (75,6 cm) | 26-3/4 po (67,9 cm) | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 10-1/4 po (26,1 cm) | 10-1/4 po (26,1 cm) | 5-9/16 po (14,1 cm) |
| Profondeur | 23-1/8 po (58,7 cm) | 23-1/8 po (58,7 cm) | 22-3/8 po (56,8 cm) |

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

FOUR À VAPEUR ET À CONVECTION



| | ENCASTRÉ 24 PO |
|---|----------------------|
| N° DE MODÈLE | JJW6024HM |
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | |
| Capacité du four (pi³) | 1,3 (0,04 m³) |
| Réservoir d'eau | • |
| Élément de convection (watts) | 1200 |
| Sonde de température | • |
| Mode de nettoyage à la vapeur | • |
| Intérieur en acier inoxydable | • |
| Éclairage halogène du four | • |
| MODES DE CUISSON | |
| Vapeur | • |
| Cuisson par convection | • |
| Vapeur et convection | • |
| Réchauffage avec vapeur | • |
| Cuisson assistée JennAir® (modes pré-réglés) | • |
| MODES SPÉCIALISÉS DE CUISSON ET DE PRÉPARATION DES ALIMENTS | |
| Levage de pain | • |
| Décongélation à la vapeur | • |
| Réchauffage sous vide | • |
| Conservation | • |
| Yogourt | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9cm) | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | |
| Connectivité WiFi et application | • |
| Accès à distance (surveillance, notifications) | • |
| Activation vocale | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Conception affleurante à l'armoire | • |
| Trousse de garniture pour installation de 27 po (68,6 cm) ou 30 po (76,2 cm) | Comprises |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 18-5/16 po (46,5 cm) |
| Profondeur | 25-5/16 po (64,3 cm) |

MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE



| | ENCASTRÉE 24 PO |
|--|-----------------------|
| N° DE MODÈLE | JJB6424HM |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE | |
| Capacité du réservoir d'eau | 2,4 litres |
| Nombre de tasses à la fois | 2 |
| Moulin à café | • |
| Système de moussage avec pot à lait intégré | • |
| Option cappuccino | • |
| Réglage de la force et de la quantité de café | • |
| Mise en marche automatique | • |
| Arrêt automatique | • |
| Mode de détartrage | • |
| Personnalisation de la température | • |
| Distributeur d'eau chaude | • |
| Rangement dissimulé | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Installation affleurante à l'armoire | • |
| Alimentation électrique | 120 v |
| Commandes à effleurement | • |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9cm) | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-1/2 po (59,7 cm) |
| Hauteur | 17-15/16 po (45,5 cm) |
| Profondeur | 19-11/16 po (50 cm) |

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Découvrez des tables de cuisson de comptoir qui s'agencent parfaitement au design de votre cuisine. Les tables de cuisson JennAir® sont offertes dans des styles et configurations qui conviennent à vos préférences culinaires.

SUR
MESURE

TABLES DE CUISSON AU GAZ

Apparence audacieuse. Détails de style commercial. Brûleurs puissants. Elles offrent un contrôle précis de la chaleur, idéal pour de nombreuses techniques de cuisson.



TABLES DE CUISSON RADIANTES

Succombez à votre appétit indompté avec une table de cuisson radiante qui libère de la chaleur à votre commande. Découvrez une surface qui atteint de nouveaux niveaux de puissance et de précision. Puissante. Appétissante. Une force à ne pas ignorer.



TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Alliant la précision des modèles au gaz à la beauté des modèles électriques, les tables de cuisson à induction réagissent très rapidement aux commandes, tout en étant éconergétiques. Surpassez les limites des éléments traditionnels avec des éléments de cuisson dynamiques. Avec des bordures sans entraves, les éléments dynamiques répondent à de multiples tailles, faisant des tables de cuisson l'endroit idéal pour laisser libre cours à votre créativité. Appareillez-les avec d'autres tables de cuisson personnalisées pour goûter plus de saveurs et découvrir des surfaces qui défient le quotidien de différentes façons.



TABLES DE CUISSON PROFESSIONNELLES AU GAZ

Brûleurs en laiton scellés. Flamme double scellée. Une puissance de feu incomparable surgit à travers des grilles en fonte. Allumez le feu sans le claquement, puis faites saisir et mijoter pour satisfaire votre faim la plus profonde.



TABLES DE CUISSON MODULAIRES

Concevez votre propre destin. Gaz. Induction. Wok. Plaque chauffante. Évacuation descendante ou ascendante. Appareillez tout module avec une table de cuisson au gaz ou à induction.



TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES




| |  |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|
| N° DE MODÈLE | JEC3536H | JEC4536K | JEC3430H | JEC4430K | JEC4424KB |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | | |
| Nombre d'éléments radiants | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Taille et puissance des éléments : | | | | | |
| Gauche avant | 6 po (15,24 cm) - 1300 W | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1900 W | 6 po (15,24 cm) - 1300 W | Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) - 4500/3000/1500 W | 6 po (15,24 cm) - 1200 W |
| Gauche arrière | Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) - 3000/2200/1100 W | 6 po (15,24 cm) - 1200 W | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1900 W | 6 po (15,24 cm) - 1300 W | 8 po (20,32 cm) - 1800 W |
| Centre arrière | Élément Dual-Choice™ : 9/6 po (22,86/15,24 cm) - 2000/1000 W | Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) - 4500/3000/1500 W | — | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3200/2300 W | — |
| Droit avant | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1900 W | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1900 W | Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,86/15,24 cm) - 3000/2200/1100 W | — | 6 po (15,24 cm) - 1300 W |
| Droit arrière | 6 po (15,24 cm) - 1200 W | 6 po (15,24 cm) - 1200 W | 6 po (15,24 cm) - 1200 W | 6 po (15,24 cm) - 1300 W | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1900 W |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | |
| Commandes électroniques à effleurlement sous verre | — | • | — | • | • |
| Boutons à DEL à effet de halo | • | — | • | — | — |
| Surface en vitrocéramique noire | • | • | • | • | • |
| Couleurs de garnitures offertes† | S / B | S / B | S / B | S / B | B |
| Installation véritablement affleurante (disponible sur le modèle à garniture noire uniquement) | • | • | • | • | • |
| Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires | • (garniture en acier inoxydable uniquement) | • (garniture en acier inoxydable uniquement) | • (garniture en acier inoxydable uniquement) | • (garniture en acier inoxydable uniquement) | — |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 36-5/16 po (92,2 cm) | 36-5/16 po (92,2 cm) | 30-13/16 po (78,3 cm) | 30-13/16 po (78,3 cm) | 23-13/16 po (60,5 cm) |
| Hauteur | 5-1/4 po (13,3 cm) | 5-1/4 po (13,3 cm) | 5-1/4 po (13,3 cm) | 5-1/4 po (13,3 cm) | 5-1/4 po (13,3 cm) |
| Profondeur | S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm) | S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm) | S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm) | S : 22-1/8 po (56,2 cm) B : 21-3/4 po (55,3 cm) | 21-3/4 po (55,3 cm) |

† L'illustration présente une garniture en acier inoxydable, à l'exception de JEC4424KB, montré avec une garniture noire.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON AU GAZ

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| N° DE MODÈLE | JGC7636B | JGC3536G | JGC7530B | JGC3530G | JGCK424PS |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | | |
| Nombre de brûleurs | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Brûleurs en laiton | • | • | • | • | — |
| BTU (gaz naturel) : | | | | | |
| Gauche avant / Gauche arrière | 18 000 / 15 000 | 12 000 / 15 000 | 18 000 / 12 000 | 12 000 / 12 000 | 18 000 (double superposé) / 6300 |
| Centre avant / Centre arrière | 15 000 / 15 000 | — / 20 000 (double superposé) | — / 15 000 | — / 20 000 (double superposé) | — |
| Droit avant / Droit arrière | 9000 / 6000 (mijotage) | 12 000 / 6000 (mijotage) | 9000 / 6000 (mijotage) | 9000 / 6000 (mijotage) | 12 000 / 4000 |
| Allumage électronique et rallumage à détection Flame-Sensing™ | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | |
| Boutons rétroéclairés à DEL blanche | • | • | • | • | — |
| Conception à profil bas | • | • | • | • | — |
| Couleurs offertes | S / P | S | S / P | S | S |
| Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires | — | • (garniture en acier inoxydable uniquement) | — | • (garniture en acier inoxydable uniquement) | — |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 36 po (91,4 cm) | 36 po (91,4 cm) | 30 po (76,2 cm) | 30 po (76,2 cm) | 24-1/2 po (62,2 cm) |
| Hauteur | 5-1/4 po (13,3 cm) | 4-3/16 po (10,6 cm) | 5-1/4 po (13,3 cm) | 4-3/16 po (10,6 cm) | 5-3/16 po (13,2 cm) |
| Profondeur | 21 po (53,3 cm) | 20-1/16 po (51 cm) |

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE P : BOUTON PROSTYLE®-EN ACIER INOXYDABLE

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION





| N° DE MODÈLE | JIC4736H | JIC4536K | JIC4730H | JIC4530K | JIC4724H | JIC4324KB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | | | |
| Éléments flexibles | • | – | • | – | • | – |
| Taille et puissance des éléments : | | | | | | |
| Gauche avant | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 8 po (20,3 cm) 1200/1800 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification |
| Gauche arrière | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 7 po (17,78 cm) - 1800/2150 W | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 7 po (17,8 cm) 1800/2150 W amplification |
| Centre avant | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | Élément à deux zones : 12 po (30,5 cm) / 7 po (18 cm) 2100/4000 W amplification | – | Élément à deux zones : 11 po (26 cm) / 6 po (13,5 cm) 2100/4000 W amplification | – | – |
| Centre arrière | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | – | – | – | – | – |
| Droit avant | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 6 po (15,2 cm) 1200/1800 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 11 po (28 cm) 2100/4000 W amplification |
| Droit arrière | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 8 po (20,3 cm) 2100/3000 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 7 po (17,8 cm) 1800/2150 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | – |
| Nombre d'éléments à induction | 6 (3 éléments dynamiques) | 5 | 4 (2 éléments dynamiques) | 4 | 4 (2 éléments dynamiques) | 3 (1 double) |
| Fonction de liaison | • | – | • | – | • | – |
| Fonctions par capteur automatique (friture, ébullition) | – | • | – | • | – | • |
| Fonctions de cuisson assistée (mijotage, ébullition, fonte) | – | • | – | • | – | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | | |
| Commandes à effleurage | • | • | • | • | • | • |
| Installation véritablement affleurante | • | • | • | • | • | • |
| Surface en vitrocéramique noire | • | • | • | • | • | • |
| Couleurs de garnitures offertes† | S / B | S / B | S / B | S / B | S / B | B |
| Peut être appareillée avec les tables de cuisson modulaires | *(garniture en acier inoxydable uniquement) | – | *(garniture en acier inoxydable uniquement) | – | *(garniture en acier inoxydable uniquement) | – |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | | |
| Largeur | 36 po (91,4 cm) | 36-5/16 po (92,2 cm) | 30 po (76,2 cm) | 30-5/16 po (77 cm) | 24 po (61 cm) | 25-5/8 po (65 cm) |
| Hauteur | 3-11/16 po (9,4 cm) | 4-1/8 po (10,5 cm) | 3-11/16 po (9,4 cm) | 4-1/8 po (10,5 cm) | 3-11/16 po (9,4 cm) | 3-23/32 po (9,4 cm) |
| Profondeur | 21 po (53,3 cm) | 21-5/16 po (54,1 cm) | 21 po (53,3 cm) | 21-5/16 po (54,1 cm) | 21 po (53,3 cm) | 21-1/4 po (54,1 cm) |

† L'image montrée présente une garniture en acier inoxydable

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON PROFESSIONNELLES



| N° DE MODÈLE | JGCP748HM | JGCP648HM | JGCP548HM | JGCP636HM | JGCP536HM | JGCP436HM | JGCP430HM |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | | | | |
| Nombre de brûleurs | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Brûleurs doubles superposés | • | • | • | • | • | • | • |
| BTU (gaz naturel) : | | | | | | | |
| Gauche avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Gauche arrière | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Centre avant | – | 20 000 | 20 000 | – | – | 20 000 | – |
| Centre arrière | – | 9000 | 9000 | – | – | 9000 | – |
| Droit avant | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Droit arrière | 9000 | 18 000 | 18 000 | 9000 | 9000 | 18 000 | 9000 |
| Plaque chauffante infusée de chrome (1320 watts) | • | – | • | – | • | – | – |
| Gril (16 000 BTU) | • | • | – | • | – | – | – |
| Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™ | • | • | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | | | |
| Grilles en fonte | • | • | • | • | • | • | • |
| Boutons à DEL à effet de halo | • | • | • | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | | | |
| Dosseret en acier inoxydable avec deux tablettes | W10285449 | W10285449 | W10285449 | W10285448 | W10285448 | W10285448 | W10285447 |
| Dosseret de 9 po en acier inoxydable | W10115777 | W10115777 | W10115777 | W10115776 | W10115776 | W10115776 | W10115773 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | | | |
| Largeur | 47-7/8 po (121,6 cm) | 47-7/8 po (121,6 cm) | 47-7/8 po (121,6 cm) | 35-3/4 po (90,8 cm) | 35-3/4 po (90,8 cm) | 35-3/4 po (90,8 cm) | 29-3/4 po (75,6 cm) |
| Hauteur | 9 po (22,9 cm) | 9 po (22,9 cm) | 9 po (22,9 cm) | 9 po (22,9 cm) | 9 po (22,9 cm) | 9 po (22,9 cm) | 9 po (22,9 cm) |
| Profondeur | 27-1/2 po (69,9 cm) | 27-1/2 po (69,9 cm) | 27-1/2 po (69,9 cm) | 27-1/2 po (69,9 cm) | 27-1/2 po (69,9 cm) | 27-1/2 po (69,9 cm) | 27-1/2 po (69,9 cm) |

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



30 PO


| N° DE MODÈLE | JED3536G | JED3430G |
|---|---|--|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | |
| Nombre d'éléments radiants | 5 | 4 |
| Taille et puissance des éléments : | | |
| Gauche avant | 6 po (15,24 cm) - 1300 W | 10 po (25,4 cm) - 3200 W |
| Gauche arrière | 8 po (20,32 cm) - 1800 W | 6 po (15,24 cm) - 1300 W |
| Centre avant | 10 po (25,4 cm) - 3200 W | — |
| Centre arrière | 6 po (15,24 cm) - 1200 W | — |
| Droit avant | — | 6 po (15,24 cm) - 1200 W |
| Droit arrière | Élément Triple-Choice™ : 12/9/6 po (30,48/22,9/15,24 cm) - 3000/1950/1050 W | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) - 3000/1400 W |
| FONCTIONS DE L'ÉVACUATION DESCENDANTE | | |
| Ventilation à évacuation descendante JX3™ avec ventilateur à 3 vitesses | • | • |
| Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ | • | • |
| Ventilation périmétrique | • | • |
| Capacité du ventilateur | 310 pi ³ /min | 310 pi ³ /min |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | |
| Commandes électroniques à effleurement sous verre | — | — |
| Styles offerts† | S / B | S / B |
| Boutons en métal | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
| Trousse d'installation sans conduit (non comprise) | JDA7000WX | JDA7000WX |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
| Largeur | 36-5/16 po (92,3 cm) | 30-7/8 po (78,4 cm) |
| Hauteur | 17-59/64 po (45,5 cm) | 17-29/32 po (45,5 cm) |
| Profondeur | 23 po (58,5 cm) | 23 po (58,5 cm) |

† L'illustration a une garniture en acier inoxydable.
^Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

TABLES DE CUISSON AU GAZ À ÉVACUATION DESCENDANTE



36 PO



30 PO

| N° DE MODÈLE | JGD3536G | JGD3430G |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | |
| Nombre de brûleurs | 5 | 4 |
| Brûleurs en laiton | • | • |
| BTU (gaz naturel) : | | |
| Gauche avant | 10 000 | 17 000 |
| Gauche arrière | 5000 | 5000 |
| Centre avant | 15 000 | — |
| Centre arrière | 12 500 | — |
| Droit avant | — | 10 000 |
| Droit arrière | 17 000 | 15 000 |
| Revêtement transparent - DuraFinish™ | • | • |
| Allumage électronique et système de rallumage Flame-Sensing™ | • | • |
| FONCTIONS DE L'ÉVACUATION DESCENDANTE | | |
| Ventilation à évacuation descendante JX3™ avec ventilateur à 3 vitesses | • | • |
| Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ | • | • |
| Capacité du ventilateur | 310 pi ³ /min | 310 pi ³ /min |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | |
| Styles offerts | S / B | S / B |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
| Trousse d'installation sans conduit (non comprise) | JDA7000WX | JDA7000WX |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
| Largeur | 36 po (91,4 cm) | 29-59/64 po (76 cm) |
| Hauteur | 18-5/16 po (46,5 cm) | 18-5/16 po (46,5 cm) |
| Profondeur | 21-1/2 po (54,6 cm) | 21-1/2 po (54,6 cm) |

^Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.



Faites votre choix et suscitez l'envie avec un système de ventilation commercial, mural, monté sur îlot ou à évacuation descendante.

DES TONS DISCRETS QUI EN DISENT LONG

VENTILATION DE STYLE COMMERCIAL

Un fini en acier inoxydable brossé procure un style bien démarqué.



VENTILATION SOUS ARMOIRE

Les hottes à profil bas offrent une installation d'apparence plus minimaliste avec une installation directement sous l'armoire située au-dessus de votre surface de cuisson.



VENTILATION MONTÉE SUR ÎLOT

Procure une proximité optimale à la surface de cuisson en dessous, permettant une excellente ventilation.



VENTILATION MURALE

Cette hotte s'harmonise à votre cuisine et un vortex tourbillonnant capture, nettoie et recircule l'air silencieusement.



VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE

Une conception minimaliste procure une puissance de ventilation pour répondre à vos besoins précis de cuisson. Lancée par Lou Jenn, la technologie à évacuation descendante permet à l'évent d'apparaître sans effort au toucher le plus léger, pour libérer la performance.



VENTILATION DE STYLE TRADITIONNEL



| N° DE MODÈLE | MURALE | | | | MURALE À RECIRCULATION | | MONTÉE SUR ILOT |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 36 PO | 36 PO | 30 PO | 30 PO | 36 PO | 30 PO | 36 PO |
| N° DE MODÈLE | JVW0636LS | JXW8536HS | JVW0630LS | JXW8530HS | JVR0436HS | JVR0430HS | JX18536HS |
| CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION | | | | | | | |
| Cote de débit d'air de ventilateur haute performance en pi ³ /min† | 585 | 600 | 585 | 600 | 550 | 550 | 600 |
| Extraction périmétrique | • | • | • | • | – | – | • |
| Fonctionnement silencieux | • (3 sonos) | • | • (3 sonos) | • | • | • | • |
| Filtre en métal lavable au lave-vaisselle | • | • | • | • | • | • | • |
| Éclairage de surface à DEL | • Bande d'éclairage | • | • Bande d'éclairage | • | • | • | • |
| Éclairage d'ambiance à DEL | • | • | • | • | – | – | • |
| Option de détection automatique | – | • | – | • | – | • | • |
| Option d'installation de ventilation à recirculation | • | • | • | • | Comprise | Comprise | • |
| Réglages de vitesse du ventilateur | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |

| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|---|---|------------|
| Trousse d'installation de ventilation à recirculation (hauteur de plafond) | W11522798 | W11430925 | W11522798 | W11430925 | – | – | W10692909 |
| Trousse de cache-conduit | W11522794 (de 10-1/2 pi à 12-1/10 pi ou de 320 cm à 368,8 cm) W11522796 (de 8-9/10 pi à 10-12 pi ou de 271,3 cm à 320 cm) | EXTKIT12HS | W11522794 (de 10-1/2 pi à 12-1/10 pi ou de 320 cm à 368,8 cm) W11522796 (de 8-9/10 pi à 10-12 pi ou de 271,3 cm à 320 cm) | EXTKIT12HS | – | – | EXTKIT26FS |
| Trousse de ventilateur en ligne intelligent | Comprise | W10692945 | Comprise | W10692945 | – | – | W10692945 |

| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Largeur | 35-11/25 po (90 cm) | 36 po (91,4 cm) | 29-23/25 po (76 cm) | 30 po (76,2 cm) | 35-29/32 po (91,2 cm) | 29-29/32 po (76 cm) | 36 po (91,4 cm) |
| Hauteur minimale | 27-19/20 po (71 cm) | 24-5/8 po (62,5 cm) | 27-19/20 po (71 cm) | 24-5/8 po (62,5 cm) | 38-19/32 po (98 cm) | 38-19/32 po (98 cm) | 32-1/2 po (82,6 cm) |
| Hauteur maximale | 47-1/4 po (120 cm) | 38-3/4 po (98,4 cm) | 47-1/4 po (120 cm) | 38-3/4 po (98,4 cm) | 50-13/32 po (128 cm) | 50-13/32 po (128 cm) | 52-9/16 po (133,5 cm) |
| Profondeur | 17-1/10 po (43,4 cm) | 19-11/16 po (50 cm) | 17-1/10 po (43,4 cm) | 19-11/16 po (50 cm) | 18 po (45,7 cm) | 17-61/64 po (45,6 cm) | 27 po (68,6 cm) |

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

VENTILATION DE STYLE PROFESSIONNEL



| N° DE MODÈLE | MURALE | | | À PROFIL BAS POUR DESSOUS D'ARMOIRE | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | 48 PO | 36 PO | 30 PO | 36 PO | 30 PO |
| N° DE MODÈLE | JXW9048HP | JXW9036HP | JXW9030HP | JXU9136HP | JXU9130HP |
| CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION | | | | | |
| Cote de débit d'air† en pi ³ /min | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ventilateur(s) haute performance | Double | • | • | • | • |
| Filtres à déflecteur en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle | • | • | • | • | • |
| Nombre de lampes (ampoules comprises) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niveaux d'éclairage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Éclairage halogène | • | • | • | • | • |
| Lampes-réchaud (ampoules comprises)‡ | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Réglages de vitesse du ventilateur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | |
| Trousses d'extension / cache-conduit de 12 po | EXTKIT06ES | EXTKIT04ES | EXTKIT02ES | EXTKIT04ES | EXTKIT02ES |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 48 po (122 cm) | 36 po (91,4 cm) | 30 po (76,2 cm) | 36 po (91,4 cm) | 30 po (76,2 cm) |
| Hauteur | 19-3/8 po (49,1 cm) | 19-3/8 po (49,1 cm) | 19-3/8 po (49,1 cm) | 10-1/2 po (26,7 cm) | 10-1/2 po (26,7 cm) |
| Profondeur | 25 po (63,5 cm) | 25 po (63,5 cm) | 25 po (63,5 cm) | 23 po (58,4 cm) | 23 po (58,4 cm) |

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ La hotte est dotée d'ampoules infrarouges PAR-38 de 175 watts. La hotte accueillera aussi des ampoules infrarouges R40 de 250 watts.

VENTILATION À ÉVACUATION DESCENDANTE



| N° DE MODÈLE | 36 PO JXD7036YS | 30 PO JXD7030YS |
|--|---------------------|---------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION | | |
| Cote de débit d'air† en pi³/min | 600 | 600 |
| Système rétractable | • | • |
| Hauteur d'extension | 14 po (35,6 cm) | 14 po (35,6 cm) |
| Filtre lavable au lave-vaisselle | • | • |
| Moteur de ventilation réversible‡ | • | • |
| Éclairage d'ambiance à DEL | – | – |
| Installation véritablement affleurante | – | – |
| Convertible pour ventilation sans conduit ^Δ | – | – |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | |
| Commandes à curseur | • | • |
| Commandes à effleurement | – | – |
| Accès à distance | – | – |
| Nombre de réglages de vitesses de ventilateur | 4 | 4 |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
| Trousse d'installation sans conduit (non comprise) | – | – |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
| Largeur | 36 po (91,4 cm) | 30 po (76,2 cm) |
| Hauteur | 42-1/8 po (107 cm) | 42-1/8 po (107 cm) |
| Profondeur | 12-1/8 po (30,8 cm) | 12-1/8 po (30,8 cm) |

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ Offre plus d'options d'installation.

Δ Trousse d'installation sans conduit non comprise.

FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE



| N° DE MODÈLE | 30 PO YJMHF730RBL | 30 PO YJMHF930RSS |
|---|--|--|
| CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION | | |
| Cote de débit d'air† en pi³/min | 400 | 400 |
| Filtre à graisse à tamis en aluminium lavable au lave-vaisselle | • | • |
| Éclairage de surface à DEL | • | • |
| Option d'installation de ventilation à recirculation | • | • |
| Réglages de vitesse du ventilateur | 3 | 3 |
| CARACTÉRISTIQUES DES MICRO-ONDES | | |
| Capacité | 1,1 pi cu | 1,1 pi cu |
| Puissance de cuisson (watts) | 850 | 850 |
| Puissance de convection (watts) | 1400 | 1400 |
| Puissance de grillage (watts) | 1300 | 1300 |
| Cuisson par capteur | • | • |
| Cavité intérieure | Revêtement CleanRelease® | Acier inoxydable |
| Caractéristiques des commandes | Friture à air Grillage Rôtissage | Cuisson à convection et cuisson traditionnelle Rôtissage par convection Friture à air Rôtissage Grillage Déshydratation Levage de pain |
| Éclairage intérieur à DEL | • | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | | |
| Connectivité WiFi et application | • | • |
| Accès à distance (centre culinaire, surveillance, notifications) | • | • |
| Activation vocale | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | |
| Installation affleurante à l'armoire‡ | • | • |
| Écran tactile ACL | • | • avec commandes rétroéclairées |
| Design sans plateau tournant | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
| Trousse de protection requise* pour les armoires de plus de 13 po de profondeur | W11630300 | W11630300 |
| ACCESSOIRES INCLUS | | |
| Panier de friture à air | • | • |
| Grille | • | • |
| Bac à griller | – | • |
| Sonde de température à câble | – | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
| Largeur | 30 po (76,2 cm) | 30 po (76,2 cm) |
| Hauteur | 17-7/8 po (45,4 cm) | 17-7/8 po (45,4 cm) |
| Profondeur | 12-3/4 po (32,4 cm) | 12-3/4 po (32,4 cm) |

† Selon des hottes dont les conduits sont installés comme il se doit.

‡ Lorsqu'elle est installée dans une découpe standard d'une profondeur de 12-3/4 po.

REVÊTEMENTS DE HOTTE PERSONNALISÉS



| N° DE MODÈLE | 48 PO UVL6048JSS | 36 PO JXL6536HSS | 36 PO UVL6036JSS | 30 PO UVL5430JSS |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE VENTILATION | | | | |
| Ventilateur requis (vendu séparément) | • | • | • | Ventilateur de 400 pi³/min inclus |
| 4 lampes halogènes avec réglage de veilleuse | – | • | – | – |
| Lampes à DEL | • | – | • | • |
| Filtres à déflecteur en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle | – | • | – | – |
| Capteur de chaleur avec mise en marche automatique | • | • | • | – |
| Conduit extérieur rond de 10 po (25,4 cm) | 10 po (25,4 cm) | 10 po (25,4 cm) | 10 po (25,4 cm) | 6 po (15,24 cm) |
| Protecteur thermique | – | • | – | – |
| Logo JennAir | – | • | – | – |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | | |
| Curseur de réglage dissimulé à 3 vitesses | • | – | • | – |
| Boutons de commandes robustes | – | • | – | – |
| Ventilateur à 3 vitesses | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | |
| Ventilateur interne | UXB0585KYS, UXB1170KYS | UXB0585KYS, UXB1170KYS | UXB0585KYS, UXB1170KYS | – |
| Ventilateur en ligne | UXI1200DYS | UXI1200DYS | UXI1200DYS | – |
| Trousse de séparateur de 42 po | – | W10646268 | – | – |
| Trousse de séparateur de 48 po | – | W10646269 | – | – |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | |
| Largeur | 47-7/8 po (121,6 cm) | 35-7/8 po (91,1 cm) | 35-7/8 po (91,1 cm) | 30 po (76,2 cm) |
| Hauteur | 11-1/2 po (29,2 cm) | 11-1/2 po (29,2 cm) | 11-1/2 po (29,2 cm) | 13 po (34,6 cm) |
| Profondeur | 22 po (55,9 cm) | 22 po (55,9 cm) | 22 po (55,9 cm) | 11-7/8 po (30,2 cm) |

VENTILATEURS



| N° DE MODÈLE | INTERNES† | EN LIGNE‡ |
|--|------------|------------|
| | UXB0585KYS | UXB1170KYS |
| | UXI1200DYS | |
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Cote de débit d'air en pi³/min | 585 | 1200 |
| Tirage ascendant à 3 vitesses | • | • |
| Conduit carré de 6 po (15,2 cm) - Vertical | • | • |
| Conduit rond de 6 po (15,2 cm) - Vertical | – | – |
| Construction en acier galvanisé | • | • |

† Installation à l'intérieur de l'appareil pour les hottes de ventilation à évacuation descendante, les revêtements de hotte et les hottes de style commercial.

‡ Installation à l'extérieur de la hotte, mais à l'intérieur de la maison, sous le plancher ou sous le toit. C'est la solution idéale pour la réduction du bruit.

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

OUBLIEZ LE PLASTIQUE

Ouvrez vos yeux sur une colonne qui redéfinit la réfrigération. L'intérieur noir obsidienne audacieux, les températures à trois capteurs et l'intégration à la maison intelligente; le tout dans notre colonne de réfrigération des plus provocatrices. Conservez vos favoris dans ce froid calme, contrôlé par une calibration précise de trois capteurs. Délectez-vous de l'intérieur noir obsidienne audacieux, illuminé par des lampes qui s'allument lorsque vous touchez les commandes. Allez-y—enivrez vos sens. Ouvrez grand.

INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Oubliez le blanc. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.



INSTALLATION PERSONNALISABLE

Nouvelle construction. Remplacement des produits encastrés. Amélioration par rapport aux modèles précédents similaires. Nos colonnes s'adaptent en douceur à davantage de situations d'installation sur site, grâce à des zones utilitaires multiples.

COMMANDES SENSIBLES

Soyez le maître de votre domaine. Ce panneau à hauteur de taille redéfinit le concept selon lequel les commandes doivent se trouver hors d'atteinte. Personnalisez chaque zone selon vos désirs.



INSONORISANT

Du jamais vu. Décibel pour décibel, nous offrons les colonnes encastrées de luxe les plus silencieuses sur le marché. Finis les démarrages et arrêts brusques de cycles, nos colonnes ne produisent aucun écart de température ni d'humidité, et fonctionnent discrètement en arrière-plan. L'éblouissement n'a pas besoin d'être annoncé, il s'affirme par soi-même.


VERRE ET MÉTAL SOLIDES

Bacs et cadres de tablettes entièrement en métal. Verre solide épais résistant naturellement aux odeurs. Un véritable bouclier sur les rebords permettant de prévenir les débordements. Fini le plastique bon marché dans les conceptions de luxe.



ÉCLAIRAGE ÉCLIPTIQUE

Osez sortir de l'ombre, et oubliez les rondelles d'éclairage. Plus de 650 lampes à DEL encadrent toute votre colonne et s'animent au toucher d'un bouton. Chaque article s'illumine de façon remarquable.

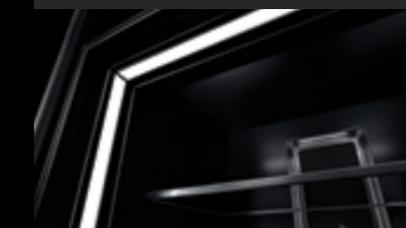


REFROIDISSEMENT DIVIN

Une tour d'air provocatrice. Deux capteurs de précision. Calibré à chaque seconde. Empêche les températures du congélateur de fluctuer et conserve les spiritueux parfaitement froids.

REFROIDISSEMENT TRIPLE

Délectez-vous de cette trinité de conservation d'aliments : trois zones, trois capteurs de précision, calibrés à chaque seconde. Fortifiés par une tour d'air exposée, vous pouvez conquérir les niveaux d'humidité et personnaliser les températures de chaque zone selon vos désirs les plus profonds.

COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION

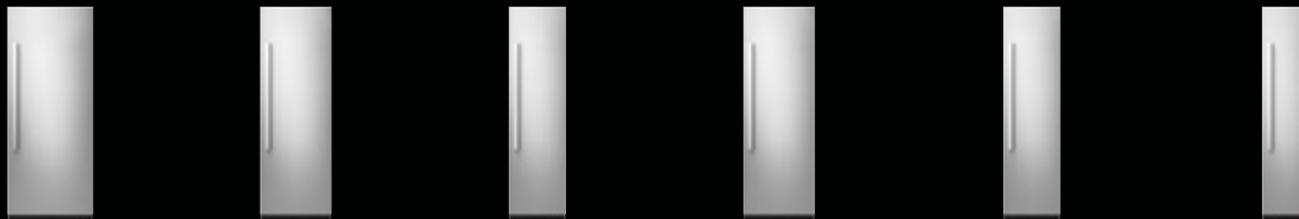

| N° DE MODÈLE (UNITÉ DE BASE†) | RÉFRIGÉRATEURS | | | CONGÉLATEURS | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | 36 PO | 30 PO | 24 PO | 30 PO | 24 PO | 18 PO |
| SPÉCIFICATIONS | | | | | | |
| Volume total (pi ³ AHAM) | 20 (0,57 m ³) | 17 (0,48 m ³) | 13 (0,37 m ³) | 17 (0,48 m ³) | 13 (0,37 m ³) | 8 (0,23 m ³) |
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | | | | | | |
| Refroidissement triple | • | • | • | – | – | – |
| Congélation divine | – | – | – | • | • | • |
| Certifié STAR-K | • | • | • | • | • | • |
| Certifié ENERGY STAR® | • | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | | | | |
| Commandes électroniques sensibles guidées par voyant lumineux | • | • | • | • | • | • |
| Option de refroidissement rapide <i>Max Cool</i> | • | – | • | – | – | – |
| Option de glaçons accélérés <i>Max Ice</i> | – | – | – | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES | | | | | | |
| Tiroirs à contrôle perfectionné de température | • | • | • | • | • | • |
| Tiroirs à fermeture amortie | • | • | • | • | • | • |
| Éclairage théâtral écliptique à DEL | • | • | • | • | • | • |
| Filtre à air FreshFlow™ | • | • | • | • | • | • |
| Machine à glaçons automatique | – | – | – | • | • | • |
| Distributeur d'eau interne | • | • | • | – | – | – |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | | |
| Intérieur noir obsidienne y compris les charnières | • | • | • | • | • | • |
| Modèle entièrement intégré avec charnière articulée | • | • | • | • | • | • |
| Balconnets et cadres de tablettes en métal solide | • | • | • | • | • | • |
| CONNECTIVITÉ DE LA COLONNE | | | | | | |
| Connectivité WiFi et application | • | • | • | • | • | • |
| Accès à distance (surveillance, notifications) | • | • | • | • | • | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | | |
| Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter à l'unité de base) | JKCPR361GM (charnière à droite) JKCPL361GM (charnière à gauche) | JKCPR301GM (charnière à droite) JKCPL301GM (charnière à gauche) | JKCPR241GM (charnière à droite) JKCPL241GM (charnière à gauche) | JKCPR301GM (charnière à droite) JKCPL301GM (charnière à gauche) | JKCPR241GM (charnière à droite) JKCPL241GM (charnière à gauche) | JKCPR181GM (charnière à droite) JKCPL181GM (charnière à gauche) |
| PANNEAU EN CUIR JENNAIR CUTS | | | | | | |
| Carbone | – | CARBON30L | CARBON24L | CARBON30L | CARBON24L | CARBON18L |
| Caviar | – | CAVIAR30L | CAVIAR24L | CAVIAR30L | CAVIAR24L | CAVIAR18L |
| Croco | – | CROC30L | CROC24L | CROC30L | CROC24L | CROC18L |
| Cognac | – | COGNAC30L | COGNAC24L | COGNAC30L | COGNAC24L | COGNAC18L |
| Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | W11220302 | W11220302 | W11220302 | W11220302 | W11220302 | W11220302 |
| Plinthe simple noire (comprise dans la trousse de panneau en acier inoxydable) | W11368710 | W11368709 | W11368708 | W11368709 | W11368708 | W11368707 |
| Plinthe simple en acier inoxydable | JAC36HS | JAC30HS | JAC24HS | JAC30HS | JAC24HS | JAC18HS |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | | |
| Largeur | 35-7/8 po (91,1 cm) | 29-7/8 po (75,9 cm) | 23-7/8 po (60,6 cm) | 29-7/8 po (75,9 cm) | 23-7/8 po (60,6 cm) | 17-7/8 po (45,4 cm) |
| Hauteur | 83-19/64 po (211,6 cm) |
| Profondeur | 24-1/2 po (62,23 cm) |

† L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION ACCESSOIRES

| PLINTHES POUR COLONNES | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| N° DE MODÈLE | TYPE | COULEUR | DIMENSION |
| JAC18HS | Plinthe à unité simple | Acier inoxydable | 18 po |
| JAC24HS | Plinthe à unité simple | Acier inoxydable | 24 po |
| JAC30HS | Plinthe à unité simple | Acier inoxydable | 30 po |
| JAC36HS | Plinthe à unité simple | Acier inoxydable | 36 po |
| JARC1818HB | Plinthe à unité double | Noire | 18 po x 18 po |
| JAC1824HB | Plinthe à unité double | Noire | 18 po x 24 po |
| JAC2418HB | Plinthe à unité double | Noire | 24 po x 18 po |
| JAC1830HB | Plinthe à unité double | Noire | 18 po x 30 po |
| JAC3018HB | Plinthe à unité double | Noire | 30 po x 18 po |
| JAC1836HB | Plinthe à unité double | Noire | 18 po x 36 po |
| JAC3618HB | Plinthe à unité double | Noire | 36 po x 18 po |
| JAC2424HB | Plinthe à unité double | Noire | 24 po x 24 po |
| JAC2430HB | Plinthe à unité double | Noire | 24 po x 30 po |
| JAC3024HB | Plinthe à unité double | Noire | 30 po x 24 po |
| JAC243HB | Plinthe à unité double | Noire | 24 po x 36 po |
| JAC3624HB | Plinthe à unité double | Noire | 36 po x 24 po |
| JAC3030HB | Plinthe à unité double | Noire | 30 po x 30 po |
| JAC3036HB | Plinthe à unité double | Noire | 30 po x 36 po |
| JAC3630HB | Plinthe à unité double | Noire | 36 po x 30 po |
| JAC3636HB | Plinthe à unité double | Noire | 36 po x 36 po |
| JARC1818HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 18 po x 18 po |
| JAC1824HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 18 po x 24 po |
| JAC2418HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 24 po x 18 po |
| JAC1830HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 18 po x 30 po |
| JAC3018HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 30 po x 18 po |
| JAC1836HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 18 po x 36 po |
| JAC3618HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 36 po x 18 po |
| JAC2424HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 24 po x 24 po |
| JAC2430HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 24 po x 30 po |
| JAC3024HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 30 po x 24 po |
| JAC243HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 24 po x 36 po |
| JAC3624HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 36 po x 24 po |
| JAC3030HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 30 po x 30 po |
| JAC3036HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 30 po x 36 po |
| JAC3630HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 36 po x 30 po |
| JAC3636HS | Plinthe à unité double | Acier inoxydable | 36 po x 36 po |

| TROUSSES DE JONCTION | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| JAJ11JSS | JAJ12HSS | JAJ13HSS |
| De charnière à charnière | De charnière à poignée | De poignée à poignée |

Configurez votre parfait ensemble de colonnes de réfrigération à jennair.ca/fr/configurez-vos-colonnes

COLLECTION DE PANNEAUX DE CUIR CUTS DE JENNAIR®

COUPES DE CUIR ITALIEN ATTRAYANT

Des textures tactiles qui donnent envie, apportent la chaleur et la qualité haut de gamme du cuir dans la cuisine.



CARBONE

COGNAC

CROCO

CAVIAR

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRÉS ET
NON ENCASTRÉS



OUVREZ
LES YEUX

Découvrez les réfrigérateurs intégrés affleurants avec des panneaux personnalisés optionnels qui se confondent avec les armoires, et qui sont conçus pour maintenir l'impeccable fraîcheur des ingrédients.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE TWINFRESH™

Ce système créé deux environnements de conservation distincts, parfaits pour les aliments frais comme pour les aliments congelés qui ont chacun des besoins de conservation différents. Il procure de l'air froid et humide dans le réfrigérateur et un air sec et glacé dans le congélateur.



INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Oubliez le blanc. Vos aliments distingués apparaissent tel un art vibrant, demandant à être dévoré.



CONCEPTION ENTièrement INTÉGRÉE ET AFFLEURANTE

Ce réfrigérateur encastré s'agence parfaitement à tout décor, se confond dans les armoires avoisinantes pour une apparence véritablement intégrée, et reflète votre goût pour les détails de design raffiné. Il doit être installé dans une armoire de 25 po de profondeur afin d'offrir cette apparence entièrement intégrée.



PANNEAU PLEINE HAUTEUR

Lignes épurées. Silhouettes allongées. Pas besoin d'un panneau séparé pour dissimuler la grille d'aération : son style est élégant et se fond dans son environnement.



ÉCLAIRAGE THÉÂTRAL MULTIPOINTS À DEL

Les multiples lampes à DEL augmentent la visibilité et mettent en valeur les aliments sur l'intérieur noir obsidienne, sur les tablettes *Elegance* et à l'intérieur des tiroirs du réfrigérateur et du congélateur.



COMMANDES À EFFLEUREMENT GUIDÉES PAR VOYANTS LUMINEUX

Avec un léger toucher, des commandes à effleurement guidées par voyants lumineux vous permettent de naviguer facilement à travers les réglages du menu en utilisant des sections surlignées du panneau de commandes.



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS À INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE



| N° DE MODÈLE | CÔTE-À-CÔTE | | PORTES FRANÇAISES | | CONGÉLATEUR INFÉRIEUR | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | 48 PO | 42 PO | 42 PO | 36 PO | 36 PO | 30 PO |
| SPÉCIFICATIONS | | | | | | |
| Volume total (pi ³ AHAM) | 29 (0,83 m ³) | 25,5 (0,70 m ³) | 22,6 (0,64 m ³) | 20,8 (0,59 m ³) | 20,4 (0,58 m ³) | 15,6 (0,44 m ³) |
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | | | | | | |
| Système de contrôle de température TwinFresh™ avec compresseur à vitesse variable | – | – | • | • | • | • |
| Système de gestion de température Precision Temperature Management™ avec deux compresseurs | – | – | – | – | – | • |
| Certifié STAR-K | • | • | • | • | • | • |
| Certifié ENERGY STAR® | – | – | – | – | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | | | | |
| Commandes à effleurement guidées par voyants lumineux | • | • | • | • | • | – |
| Affichage ACL avec commandes à effleurement | – | – | – | – | – | • |
| Fonction de refroidissement Max Cool | • | • | • | • | • | • |
| Congélation profonde | – | – | – | – | – | • |
| Voyant d'état du filtre à eau et réinitialisation du filtre | • | • | • | • | • | – |
| CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | | | | | | |
| Système de gestion de la température Precision Temperature Management™ | • | • | – | – | – | – |
| Tiroir à contrôle perfectionné de température | • | • | – | – | – | – |
| Bacs à légumes à fermeture amortie | • | • | • | • | • | • |
| Éclairage théâtral multipoints à DEL | • | • | • | • | • | – |
| Éclairage multipoints avec illumination du plafond | – | – | – | – | – | • |
| Filtre à air FreshFlow™ | • | • | • | • | • | – |
| CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR | | | | | | |
| Machine à glaçons automatique avec bac de rangement | • | • | • | • | • | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | | |
| Intérieur noir obsidienne | • | • | • | • | • | • |
| Bacs en métal solide avec du verre | – | – | – | – | – | • |
| Modèle entièrement intégré avec charnière articulée | • | • | – | – | – | • |
| Prêt pour le panneau de recouvrement‡ | • | • | – | – | – | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | | |
| Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter à l'unité de base) | JBSFS48NHM | JBSFS42NHM | JBFFS42NHM | JBFFS36NHM | JBBFR36NHM (charnière à droite) JBBFL36NHM (charnière à gauche) | JKCHR302MM (charnière à droite) JKCHL30MM (charnière à gauche) |
| Trousse de poignée | W11194770 | W11194770 | W11194769 | W11194768 | W11194767 | W11644970 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | | |
| Largeur | 47-3/4 po (121,3 cm) | 41-3/4 po (106 cm) | 41-3/4 po (106 cm) | 35-3/4 po (90,8 cm) | 35-3/4 po (90,8 cm) | 29-1/2 po (74,9 cm) |
| Hauteur | 83-1/8 po (211,1 cm) | 83-1/8 po (211,1 cm) | 82-7/8 po (210,5 cm) | 82-7/8 po (210,5 cm) | 82-7/8 po (210,5 cm) | 83-7/8 po (213,1 cm) |
| Profondeur ^Δ | 24-3/4 po (62,9 cm) | 24-3/4 po (62,9 cm) | 24-3/4 po (62,9 cm) | 24-3/4 po (62,9 cm) | 24-3/4 po (62,9 cm) | 24-3/4 po (62,8 cm) |

‡ L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

Δ Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

RÉFRIGÉRATEURS NON ENCASTRÉS



PORTES FRANÇAISES
36 PO

| N° DE MODÈLE | JFFCF72DKM |
|--|-----------------------------|
| SPÉCIFICATIONS | |
| Volume total (pi ³ AHAM) | 21,8 (0,61 m ³) |
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | |
| Régulateur électronique de la température TriSensor™ | • |
| Système de contrôle de température TwinFresh™ avec évaporateur double | – |
| Commandes électroniques avec affichage à DEL | • |
| Bande éclairante à DEL intégrée à l'armoire avec lampes de tiroir | – |
| Fonction de refroidissement <i>Max Cold</i> | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | |
| Distributeur d'eau intérieur | • |
| Distributeur extérieur d'eau, de glaçons et glace pilée | – |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée réglables Humidiseal™ | – |
| Tiroir à température contrôlée Gourmet Bay™ avec couvercle à ouverture automatique | • |
| Tiroirs de réfrigérateurs à fermeture amortie | – |
| Boîte à fines herbes Herb Tender™ | – |
| Tablettes en verre réglables avec technologie antidébordement | • |
| Panier supérieur réglable | • |
| Conservateur de fruits et légumes | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR | |
| Machine à glaçons automatique | • |
| Tiroirs-congélateurs coulissants | • |
| Casier à pizza | • |
| Tiroirs de congélation à fermeture amortie | • |
| Dégivrage automatique Pure Freeze™ | – |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Intérieur obsidienne | – |
| Tablettes élégantes et bacs en métal | • |
| Conception à profondeur d'armoire de 72 po (182,9 cm) | • |
| CONNECTIVITÉ | |
| Connectivité WiFi et application | – |
| Accès à distance (surveillance, notifications) | – |
| DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS LES POIGNÉES) | |
| Largeur | 35-5/8 po (90,5 cm) |
| Hauteur | 71-7/8 po (182,6 cm) |
| Profondeur | 27-5/8 po (70,2 cm) |

LES RÉCEPTIONS REDÉFINIES

Laissez de la place aux plaisirs interdits. Laissez-vous tenter. C'est vous qui décidez lorsque la fête prend fin. Les options sous le comptoir réveillent l'inspiration et créent une apparence naturelle; quelle que soit la taille.

RÉFRIGÉRATEURS SOUS LE COMPTOIR ET CENTRES DE RAFRAÎCHISSEMENT

Chaque article délicieux est bien rangé derrière une porte thermique en verre, flotte littéralement sur une tablette en verre solide et baigne dans une luminosité douce à DEL. Les rafraîchissements, liquides ou autres, sont maintenus à la température idéale.



DEUX ZONES DE TEMPÉRATURES INDÉPENDANTES

Personnalisez les températures idéales pour vos choix de boissons, vins ou petites bouchées. Deux zones de températures et des pré-réglages multiples attendent vos instructions, que vous disposiez d'un cellier, centre de rafraîchissement ou réfrigérateur.

CELLIER

Laissez-vous tenter. Derrière une porte en verre foncé, un éclairage théâtral expose chaque étiquette de votre réserve privée. Jusqu'à 45 bouteilles bien rangées, refroidies précisément attendent le moment d'être dégustées. Ouvrez. Versez. Dégustez.



INTÉRIEUR NOIR OBSIDIENNE AUDACIEUX

Inspiré du verre volcanique, ce fini foncé exulte un style étincelant à contraste élevé. Laissez l'objet de votre désir émerger comme un art, demandant à être dévoré.



MACHINE À GLAÇONS AVEC CHARNIÈRE ARTICULÉE


Sirotez en toute tranquillité. Un approvisionnement de glaçons cristallins purs à fonte lente pour un plaisir brut. Avec une conception affleurante créant des lignes épurées et un système qui élimine les minéraux, vous pouvez vous focaliser sur vos invités.



CONCEPTION AFFLEURANTE DISCRÈTE

Crée une silhouette harmonieuse. Un tableau de baie discret de 1/8 po enveloppe chaque côté, sans charnière exposée ou pièces de garniture.

RÉFRIGÉRATEURS SOUS LE COMPTOIR



| | CELLIER | CENTRE DE RAFRAÎCHISSEMENT | RÉFRIGÉRATEURS | |
|--------------|--|--|--|--|
| N° DE MODÈLE | JUWFR242HM (CHARNIÈRE À DROITE) JUWFL242HM (CHARNIÈRE À GAUCHE) | JUBFR242HM (CHARNIÈRE À DROITE) JUBFL242HM (CHARNIÈRE À GAUCHE) | JURFR242HM (CHARNIÈRE À DROITE) JURFL242HM (CHARNIÈRE À GAUCHE) | JUGFR242HM (CHARNIÈRE À DROITE) JUGFL242HM (CHARNIÈRE À GAUCHE) |
| | JUWFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À DROITE) | JUBFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À DROITE) | JURFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À DROITE) | JUGFR242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À DROITE) |
| | JUWFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À GAUCHE) | JUBFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À GAUCHE) | JURFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À GAUCHE) | JUGFL242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†, CHARNIÈRE À GAUCHE) |

| CARACTÉRISTIQUES DES RÉFRIGÉRATEURS | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Volume total (pi³ AHAM) | 4,7 (0,133 m³) | 4,7 (0,133 m³) | 4,9 (0,139 m³) | 4,9 (0,139 m³) |
| Dégivrage automatique | • | • | • | • |
| Zones de températures indépendantes | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Intervalle de température - Zone 1 | VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F) | RÉFRIGÉRATEUR 0,5° à 4 °C (33° à 40 °F) | RÉFRIGÉRATEUR 0° à 6 °C (32° à 42 °F) | RÉFRIGÉRATEUR 0° à 6 °C (32° à 42 °F) |
| Intervalle de température - Zone 2 | VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F) | VIN 6° à 12 °C (42° à 54 °F) | — | — |
| Capacité de bouteilles | 24 dans la zone 1 / 21 dans la zone 2 | 14 dans la zone 2 | — | — |
| Éclairage intérieur automatique à DEL | • | • | • | • |
| Tablettes en verre | — | 2 (dont 1 réglable) | 3 (dont 2 réglables) | 3 (dont 2 réglables) |
| Balconnets de porte | — | — | 2 | 2 |
| Grilles <i>UltraGlide</i> à fermeture amortie avec tiges plates en hêtre | 6 | 2 | — | — |
| Températures préréglées | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Certifié ENERGY STAR® | — | • | • | • |
| Refroidissement <i>Max Cool</i> | — | • | • | • |
| Certifié STAR-K | • | • | • | • |

| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Commandes électroniques sensibles guidées par voyant lumineux | • | • | • | • |

| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur noir obsidienne | • | • | • | • |
| Conception encastrée et entièrement affleurante | • | • | • | • |
| Porte à fermeture amortie | • | • | • | • |
| Tiroirs à fermeture amortie | • | • | — | — |
| Porte en verre thermique résistant aux UV | • | • | — | • |

| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Trousses de poignée (comprend toutes les poignées et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | W11231236 | W11231236 | W11231236 | W11231236 |

| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Largeur | 23-7/8 po (60,6 cm) |
| Hauteur | 34-1/8 po (86,8 cm) |
| Profondeur | 23-15/16 po (60,8 cm) |
| Profondeur (prêt pour panneau de recouvrement)* | 23-7/8 po (60,6 cm) |

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.
* Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour les modèles prêts à recevoir le panneau de recouvrement.

TIROIRS- RÉFRIGÉRATEURS



| | RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR | RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE |
|--------------|---|---|
| N° DE MODÈLE | JUCFP242HM JUCFP242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†) | JUDFP242HM JUDFP242HX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT†) |

| CARACTÉRISTIQUES DES RÉFRIGÉRATEURS | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Volume du tiroir supérieur (pi³) | 2,5 (0,07 m³) | 2,5 (0,07 m³) |
| Volume du tiroir inférieur (pi³) | 2,2 (0,06 m³) | 2,5 (0,07 m³) |
| Intervalle de température - Tiroir supérieur | 0° à 6 °C (32° à 42 °F) | 0° à 6 °C (32° à 42 °F) |
| Intervalle de température - Tiroir inférieur | -22° à -14 °C (-8° à 6 °F) | 0° à 6 °C (32° à 42 °F) |
| Températures prédéfinies | 8 | 8 |
| Machine à glaçons automatique | • | — |
| Éclairage intérieur automatique à DEL | • | • |
| Tiroirs pleinement extensibles à fermeture amortie | • | • |
| Commandes électroniques guidées par voyant lumineux | • | • |
| Certifié STAR-K | • | • |

| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | |
|---|---|---|
| Intérieur noir obsidienne | • | • |
| Filtre à eau de la grille inférieure amovible | • | — |
| Conception encastrée et entièrement affleurante | • | • |

| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
|--|-----------|-----------|
| Trousse de poignée (comprend une poignée† et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | W11231240 | W11231240 |

| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Largeur | 23-7/8 po (60,6 cm) | 23-7/8 po (60,6 cm) |
| Hauteur | 34-1/8 po (86,8 cm) | 34-1/8 po (86,8 cm) |
| Profondeur | 23-7/8 po (60,6 cm) | 23-7/8 po (60,6 cm) |
| Profondeur (prêt pour panneau de recouvrement)* | 23-1/8 po (58,8 cm) | 23-1/8 po (58,8 cm) |

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.
‡ Pour les modèles à deux portes, commander deux trousse de poignée.
* Les dimensions de la profondeur ne comprennent pas les poignées et prennent en compte une marge de 3/4 po (1,9 cm) pour le panneau de recouvrement.

MACHINES À GLAÇONS



| | MACHINES À GLAÇONS | |
|---|--------------------|--------------|
| N° DE MODÈLE (UNITÉ DE BASE†) | JUIFX15HX | JUIFN15HX |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À GLAÇONS | | |
| Capacité de stockage (lb) | 25 (11,3 kg) | 25 (11,3 kg) |
| Glace transparente | • | • |
| Balconnet éclairé à DEL | • | • |
| Commandes à effleurement | • | • |
| Filtre à eau | • | • |
| Pompe à eau incluse | — | — |

| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Commandes à effleurement dissimulées | • | • |

| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | |
|---|---|---|
| Conception encastrée et entièrement affleurante | • | • |
| Porte à fermeture amortie | • | • |

| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | |
|---|--|--|
| Trousses de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter au réfrigérateur de base) | JKRPR151HM (charnière à droite) JKRPL151HM (charnière à gauche) | JKRPR151HM (charnière à droite) JKRPL151HM (charnière à gauche) |
| Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et le matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | W11231232 | W11231232 |

| DIMENSIONS DU PRODUIT | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Largeur | 14-7/8 po (37,9 cm) | 14-7/8 po (37,9 cm) |
| Hauteur | 33-13/16 po (85,9 cm) | 33-13/16 po (85,9 cm) |
| Profondeur | 24 po (61 cm) | 24 po (61 cm) |

† L'unité de base est prête pour le panneau de recouvrement. Les panneaux en acier inoxydable sont vendus séparément.

NE CONFONDEZ
PAS SILENCE
AVEC FAIBLESSE

À l'intérieur, c'est comme une tempête : la puissance inlassable et la technologie procurent à chaque assiette et verre un nettoyage suprême. À l'extérieur, une grande sérénité avec des lignes épurées, le tout dans un design haut de gamme. Facilité expérientielle. Connectivité technique. La marque de lave-vaisselle de luxe la plus silencieuse*.

* Selon le cycle normal.

PANIER DE 3^e NIVEAU AMOVIBLE

Ce panier de troisième niveau amovible et réglable permet d'accueillir les spatules de taille irrégulière, les fouets et les louches, ou peut être utilisé pour les couverts additionnels.



PANIER INFÉRIEUR SUR GLISSIÈRES ULTRAGLIDE

De style robuste et stable, ce panier inférieur réglable coulisse en douceur sur des rails haut de gamme.



TRANQUILLITÉ DE 38 dBA*

Appréciez le silence. À 38 dBA*, JennAir® est la marque de lave-vaisselle de luxe la plus silencieuse, sans sacrifier la performance.

* Selon les normes de la C.E.I.



SYSTÈME DE LAVAGE TRIFECTA™

Pas besoin de choisir entre un nettoyage éclatant, une consommation réduite d'eau et d'énergie ou une performance silencieuse parce que nos lave-vaisselle assurent ces trois aspects. Filtration en trois étapes, bras gicleurs pressurisés et action de lavage alternative dans deux zones offrant des résultats superlatifs.



LAVE-VAISSELLE



| | NOIR™ | | PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECOUVREMENT | | POIGNÉE ENCASTRÉE |
|--|--|--|--|--|--|
| N° DE MODÈLE | JDAF5924RM | JDPSS244PM | JDAF5924RX | JDAF3924RX | JDPSG244PS |
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | | | | | |
| Système de lavage TriFecta™ | • | • | • | • | • |
| Filtration en 3 étapes | • | • | • | • | • |
| Ensemble d'insonorisation <i>Quiet System</i> | 38 dBA† | 39 dBA† | 38 dBA† | 39 dBA† | 39 dBA† |
| Certifié ENERGY STAR® | • | • | • | • | • |
| Éclairage panoramique à DEL | • | — | • | — | — |
| CYCLES ET OPTIONS | | | | | |
| Nombre de cycles | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Nombre d'options | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Capacité (nombre de couverts) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS | | | | | |
| Tiges rabattables sur panier supérieur et inférieur | • | • | • | • | • |
| Panier de troisième niveau avec zone de lavage | • | — | • | — | — |
| Panier de 3 ^e niveau pour ustensiles à ajustement précis | — | • | — | • | • |
| Système de rails à glissières coulissantes <i>SuperiorGlide</i> | Supérieur | Intermédiaire | Supérieur | Intermédiaire | Supérieur |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | | |
| Cuve haute en acier inoxydable | • | • | • | • | • |
| Paniers noir obsidienne | • | — | • | — | — |
| Installation affleurante | • | — | • | • | — |
| Prêt pour le panneau de recouvrement | — | — | • | • | — |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | | | | | |
| Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | — | — | W11231236 | W11231236 | — |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | | |
| Largeur | 23-7/8 po (60,6 cm) |
| Hauteur | 32-1/16 po (81,4 cm) - 35-7/16 po (90 cm) | 33-1/2 po (85,1 cm) - 34-1/2 po (87,6 cm) | 32-1/16 po (81,4 cm) - 35-7/16 po (90 cm) | 32-1/16 po (81,4 cm) - 35-7/16 po (90 cm) | 33-1/2 po (85,1 cm) - 34-1/2 po (87,6 cm) |
| Profondeur* | 24-1/2 po (62,2 cm) |

† Selon les normes de la C.E.I., cycle normal.
* Poignée exclue.

COMPACTEURS



| N° DE MODÈLE | 15 PO |
|--|---------------------|
| TC607X | |
| CARACTÉRISTIQUES DU COMPACTEUR | |
| Capacité du tiroir (pi³) | 1,4 (0,4 m³) |
| Ratio de compactage† | 5:01 |
| Cadre et tiroir robustes revêtus de zinc | • |
| Moteur robuste | 1/3 HP |
| Système d'entraînement en 2 points | • |
| Presse de compactage à vis mécanique | • |
| Insonorisation | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Console entièrement intégrée | • |
| Option de compression | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Porte latérale rabattable | • |
| Installation sous le comptoir | • |
| ACCESSOIRES FACULTATIFS | |
| Trousse de panneaux assortis à l'ensemble (ajouter au réfrigérateur de base) | JKTPX151HM |
| Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | W11231232 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 15 po (38 cm) |
| Hauteur | 34-1/8 po (86,7 cm) |
| Profondeur | 26-1/4 po (66,7 cm) |

† Avec l'option Compression sélectionnée.

Choisissez un ensemble de cuisine qui vous laisse faire plus dans moins d'espace. La collection Style de vie urbain de JennAir® combine les dernières tendances en termes de décoration de cuisine avec une technologie de pointe.

Faites tomber toutes les barrières. Avec des fonctions flexibles et une installation impeccable, les produits de cette gamme s'agencent harmonieusement dans les endroits les plus inattendus. En termes d'électroménagers traditionnels, le Style de vie urbain refuse de se conformer aux règles.



REJETEZ
LES NORMES

FOURS À VAPEUR

Prêts à tout. Mesurant 24 po de largeur, nécessitant une simple connexion de 120 volts et aucune tuyauterie, ces fours peuvent être installés partout dans la maison, et cuisent à la vapeur, à convection ou les deux. Laissez aller votre imagination.



FOURS MURAUX

Brisez les conventions. Studio de tour d'habitation, cinéma à domicile, yachts... c'est à vous de décider. Ces fours muraux de 24 po sont dotés des caractéristiques et de la connectivité des produits JennAir® pleine grandeur, mais à une échelle réduite et prêts pour la création.




MACHINE À CAFÉ ENCASTRÉE

Saveur robuste. Crème riche. Un arôme paradisiaque. D'un espresso conçu de façon experte à un capuccino mousseux, la machine à café encastrée JennAir® est calibrée spécifiquement pour préparer du café sur demande, raffiné pour convenir au goût de chacun. Infusez un espresso succulent avec une force, une température et une mouture personnalisées. Sirotez. Savourez. La parfaite tasse vous attend.



TIROIRS - RÉCHAUDS

Une pression douce du tiroir chauffant JennAir® l'ouvre pour révéler un fond en verre trempé gracieux. Conçu pour se marier parfaitement avec d'autres produits de style de vie urbain, le tiroir-réchaud maintient parfaitement au chaud les tasses de café, assiettes et plats prêts à servir.

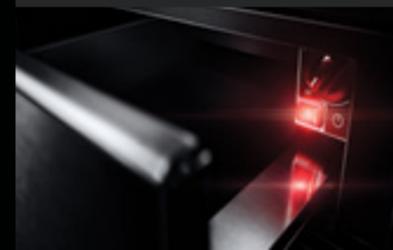


FOURS RAPIDES

Ce que vous voulez quand vous le voulez. Le four rapide JennAir® combine la convection véritable avec l'énergie des micro-ondes. Derrière un extérieur en acier inoxydable brossé brillant, ce four permet de griller, cuire ou réchauffer tout aliment dont vous rêvez.



FOUR MURAL SIMPLE



24 PO

| N° DE MODÈLE | JJW2424HM |
|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | |
| Capacité du four (pi³) | 2,6 (0,07 m³) |
| Convection véritable | • |
| Puissance de l'élément de grillage (watts) | 2670 |
| Puissance de l'élément de convection (watts) | 2180 |
| Éclairage cinématique | • |
| Grille coulissante | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm) | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | |
| Connectivité WiFi et application | • |
| Accès à distance | • |
| Activation vocale | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Conception affleurante à l'armoire | Oui, trousse d'installation affleurante non requise |
| Porte à fermeture amortie automatique | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 23-1/2 po (59,7 cm) |
| Profondeur | 22-7/16 po (57 cm) |

FOUR MURAL À VAPEUR ET À CONVECTION



24 PO

| N° DE MODÈLE | JJW6024HM |
|---|----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR | |
| Capacité du four (pi³) | 1,3 (0,04 m³) |
| Réservoir d'eau | • |
| Élément à convection (watts) | 1200 |
| Sonde de température | • |
| Mode de nettoyage à la vapeur | • |
| Intérieur en acier inoxydable | • |
| Éclairage du four halogène | • |
| MODES DE CUISSON | |
| Vapeur | • |
| Cuisson à convection | • |
| Cuisson à convection avec vapeur | • |
| Réchauffage avec vapeur | • |
| Cuisson assistée JennAir® (modes préréglés) | • |
| MODES SPÉCIALISÉS DE CUISSON ET DE PRÉPARATION DES ALIMENTS | |
| Levage de pain | • |
| Décongélation à la vapeur | • |
| Réchauffage sous vide | • |
| Conservation des aliments | • |
| Yogourt | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm) | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | |
| Connectivité WiFi et application | • |
| Accès à distance | • |
| Activation vocale | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Conception affleurante à l'armoire | • |
| Trousses de garniture pour installation de 27 po (68,6 cm) ou 30 po (76,2 cm) | Comprise |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 18-5/16 po (46,5 cm) |
| Profondeur | 25-5/16 po (64,3 cm) |

FOUR RAPIDE À MICRO-ONDES



24 PO

| N° DE MODÈLE | JMC6224HM |
|---|----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES | |
| Capacité du four (pi³) | 1,4 (0,04 m³) |
| Puissance (watts) | |
| Micro-ondes | 900 |
| Élément de convection | 1100 |
| Élément de grillage | 1600 |
| Niveaux de puissance | 7 |
| Cuisson rapide | • |
| Cuisson par convection | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm) | • |
| CONNECTIVITÉ DU FOUR | |
| Connectivité WiFi et application | • |
| Accès à distance | • |
| Activation vocale | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Porte rabattable | • |
| Installation sous le comptoir | • |
| Conception affleurante à l'armoire | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 18-5/16 po (46,5 cm) |
| Profondeur | 21-7/8 po (55,6 cm) |

MACHINE À ESPRESSO ENCASTRÉE



24 PO

| N° DE MODÈLE | JJB6424HM |
|---|-----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE À ESPRESSO | |
| Capacité du réservoir d'eau | 2,4 litres |
| Nombres de tasses à la fois | 2 |
| Moulin à café | • |
| Système de moussage avec pot à lait intégré | • |
| Option cappuccino | • |
| Réglage de la force et de la quantité de café | • |
| Mise en marche automatique | • |
| Arrêt automatique | • |
| Mode détartrage | • |
| Personnalisation de température | • |
| Distributeur d'eau chaude | • |
| Rangement dissimulé | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Installation affleurante à l'armoire | • |
| Alimentation électrique | 120 v |
| Commandes à effleurement | • |
| Affichage ACL à écran en couleur de 3,5 po (8,9 cm) | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-1/2 po (59,7 cm) |
| Hauteur | 17-15/16 po (45,5 cm) |
| Profondeur | 19-11/16 po (50 cm) |

TIROIR-RÉCHAUD



24 PO

| N° DE MODÈLE | JJD3024HM |
|---|----------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR | |
| Capacité du tiroir (pi³) | 0,6 (0,02 m³) |
| Puissance de l'élément chauffant (watts) | 400 |
| Intervalle de température | De 32° à 71 °C (de 90° à 160 °F) |
| Tiroir à pleine extension | • |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Fonction de rôtissage lent | • |
| Fonction de levage du pain | • |
| Commandes dissimulées | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT (SANS POIGNÉE) | |
| Largeur | 23-7/16 po (59,5 cm) |
| Hauteur | 5-9/16 po (14,1 cm) |
| Profondeur | 22-3/8 po (56,8 cm) |

TIROIR-FOUR À MICRO-ONDES



24 PO

| N° DE MODÈLE | JMDFS24HM |
|---|-----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES | |
| Capacité du four (pi³) | 1,2 (0,03 m³) |
| Puissance (watts) | 950 |
| Niveaux de puissance | 11 |
| CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES | |
| Affichage ACL piloté par menu | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Conception à tiroir | • |
| Installation sous le comptoir | • |
| Conception affleurante à l'armoire | • |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 23-7/8 po (60,6 cm) |
| Hauteur | 16 po (40,6 cm) |
| Profondeur | 23-11/16 po (60,1 cm) |

TABLES DE CUISSON



| | INDUCTION | | ÉLECTRIQUE | GAZ |
|---|--|--|--|---------------------------|
| | 24 PO | 24 PO | 24 PO | 24-1/2 PO |
| N° DE MODÈLE | JIC4724H | JIC4324KB | JEC4424KB | JGCK424PS |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON | | | | |
| Éléments dynamiques | • | • | – | – |
| Taille et puissance des éléments : | | | | |
| Gauche avant | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 6 po (15,2 cm) 1200 W / 1800 W amplification | 6 po (15,24 cm) - 1200 W | 18 000 (double superposé) |
| Gauche arrière | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 7 po (17,8 cm) 1800 W / 2150 W amplification | 8 po (20,32 cm) - 1800 W | 6300 |
| Droit avant | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | 11 po (28 cm) 2100 W / 4000 W amplification | 6 po (15,24 cm) - 1300 W | 4000 |
| Droit arrière | 8 po (20,32 cm) - 3700 W | – | Élément Dual-Choice™ : 10/6 po (25,4/15,24 cm) 3000/1900 W | 12 000 |
| Nombre d'éléments | 4 (2 éléments dynamiques) | 3 (1 double) | 4 | 4 |
| Allumage électronique et rallumage à détection Flame-Sensing™ | – | – | – | • |
| Fonction de liaison | • | – | – | – |
| Fonctions de cuisson assistée | – | • | – | – |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | | | | |
| Commandes électroniques à effleurement sous verre | • | • | • | – |
| Installation véritablement affleurante | • | • | • | – |
| Surface en vitrocéramique noire | • | • | • | – |
| Couleurs de garniture disponibles† | S / B | B | B | S |
| Peut être appareillé avec les tables de cuisson modulaires | * (garniture en acier inoxydable uniquement) | – | – | – |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | | | | |
| Largeur | 24 po (61 cm) | 25-5/8 po (65 cm) | 23-13/16 po (60,5 cm) | 24-1/2 po (62,2 cm) |
| Hauteur | 3-11/16 po (9,4 cm) | 3-23/32 po (9,4 cm) | 5-1/4 po (13,3 cm) | 5-3/16 po (13,2 cm) |
| Profondeur | 21 po (53,3 cm) | 21-1/4 po (54,1 cm) | 21-3/4 po (55,3 cm) | 20-1/16 po (51 cm) |

† L'image du modèle à induction (JIC4724H) présente une garniture en acier inoxydable, le modèle (JEC4424KB), est montré avec une garniture noire.

COULEURS : S : ACIER INOXYDABLE B : NOIR

Cette liste comprend un nombre limité des caractéristiques de chaque produit. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques et pour consulter la fiche technique, visitez jennair.ca. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit.

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ



| N° DE MODÈLE | JBBFX22NMX (PRÊT POUR LE PANNEAU DE RECouvreMENT†) |
|--|--|
| SPÉCIFICATIONS | |
| Volume total (pi ³ AHAM) | 8,84 (0,25 m ³) |
| CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | |
| Système de gestion de la température Precision Temperature Management™ | • |
| Commandes tactiles à effleurement avec affichage à DEL | • |
| Tiroir-garde-manger à température contrôlée | • |
| Balconnets de porte réglables et tablettes en verre | • |
| Certifié ENERGY STAR® | • |
| Refroidissement rapide <i>Fast Cool</i> | • |
| CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR | |
| Congélation rapide <i>Fast Freeze</i> | • |
| Dégivrage automatique | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE DESIGN | |
| Éclairage théâtral multipoints à DEL | • |
| Prêt à recevoir un panneau de recouvrement | • |
| Charnière de porte réversible | • |
| ACCESSOIRE FACULTATIF | |
| Trousse de panneau réversible | JKBXH24PM |
| Trousse de poignée (comprend toutes les poignées et matériel, à utiliser avec une application de panneaux personnalisés) | W11712804 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Largeur | 21-15/16 po (55,7 cm) |
| Hauteur | 69-11/16 po (177 cm) |
| Profondeur | 21-7/16 po (54,5 cm) |

† Requiert des poignées et des panneaux personnalisés, non compris.

UNE GAMME SANS LIMITES



EXPÉRIENCE DU PROPRIÉTAIRE

JENNAIR

CONÇUE POUR SATISFAIRE LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES POSSIBLES, LES VÔTRES.

Comme vous, nous ne nous contentons jamais de l'ordinaire lorsque nous pouvons atteindre l'extraordinaire.

INSTALLATEURS CERTIFIÉS JENNAIR

Sélectionnés tout spécialement pour leur professionnalisme, expertise et dévouement, les installateurs certifiés JennAir installeront vos nouveaux électroménagers selon nos normes rigoureuses, assurant que ces derniers fonctionneront à une performance optimale pendant de nombreuses années. Le choix d'une installation certifiée JennAir comprend un autre avantage appréciable :

VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT UN PROGRAMME DE SERVICE D'ENTRETIEN CERTIFIÉ PROLONGÉ D'UN AN

Combiné à notre garantie du fabricant standard de deux ans, votre électroménager sera ainsi protégé pendant trois ans.

1. Trouvez l'installateur certifié JennAir le plus proche de chez vous à jennair.ca/installation ou composez le 1 800 JennAir (536-6247).
2. Au moment de l'installation, votre installateur vous fournira un code de vérification unique et vous montrera comment enregistrer votre électroménager.
3. Utilisez ce code de vérification pour enregistrer vos électroménagers et recevoir gratuitement votre année de protection supplémentaire.

Trouvez l'installateur certifié JennAir le plus proche de chez vous à jennair.ca/installation ou composez le 1 800 JennAir (536-6247).

MONJENNAIR

MonJennAir est votre source personnalisée pour tout savoir, des informations de produits aux offres spéciales et beaucoup plus. Créez un compte aujourd'hui et profitez d'avantages liés à la possession d'électroménagers JennAir®.

AVEC MONJENNAIR, VOUS BÉNÉFICIEZ :

- ▶ D'importantes informations sur les produits. Tous nos manuels et guides d'entretien sont disponibles en un seul endroit facile d'accès pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos électroménagers.
- ▶ D'un contenu inspirant. Des conseils culinaires et des idées de réception par des chefs et gastronomes réputés.
- ▶ D'invitations exclusives. Recevez des promotions uniques de nos marques partenaires et des invitations pour participer à des événements spéciaux dans certaines villes.

Créez votre compte aujourd'hui à registration.jennair.ca/fr/enregistrement-du-produit/

SERVICE PAR DES EXPERTS SOIGNEUSEMENT CHOISIS – ÉPICENTRE JENNAIR

Nos équipes sont inlassablement dédiées à vos électroménagers JennAir®, jour après jour. Ayant reçu des formations rigoureuses sur les produits, les processus et la formation culinaire, ces équipes sont prêtes à répondre à vos questions, de l'achat à l'installation et au fonctionnement.

Nous avons également limité notre réseau de service spécialisé aux fournisseurs les plus expérimentés. Armés d'un accès extensif aux produits et aux renseignements sur les produits, leur expertise est inégalée.

VOTRE EXPERT DU SERVICE CLIENTÈLE JENNAIR PEUT VOUS AIDER À :

- ▶ Répondre à toute question technique concernant votre électroménager JennAir®
- ▶ Trouver les pièces et accessoires adéquats pour votre électroménager
- ▶ Prendre un rendez-vous de service avec un fournisseur de service JennAir à votre convenance
- ▶ Enregistrer vos électroménagers JennAir®

APPELEZ-NOUS
1 800 JennAir (536-6247)

VISITEZ-NOUS EN LIGNE
jennair.ca/content/jennair/fr_ca/contact-us.html

LE LUXE NE DEVRAIT PAS AVOIR

DE LIMITES

Rien n'est plus personnel que votre espace. C'est pourquoi JennAir® s'engage à créer des designs de cuisine véritablement sur mesure. Élargissez vos horizons grâce à des pièces adaptatives que vous pouvez personnaliser pour tout espace.

Le choix vous appartient toujours; n'est-ce pas cela le luxe ultime?





EXPRESSION DE DESIGN

NOIR™

DÉTAILS SCULPTÉS.
SILHOUETTES MINIMALISTES.



DES POSSIBILITÉS
INFINIES™

JENNAIR.CA

©/™ © 2024 JennAir. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.